Ansicht von Antriebsseite

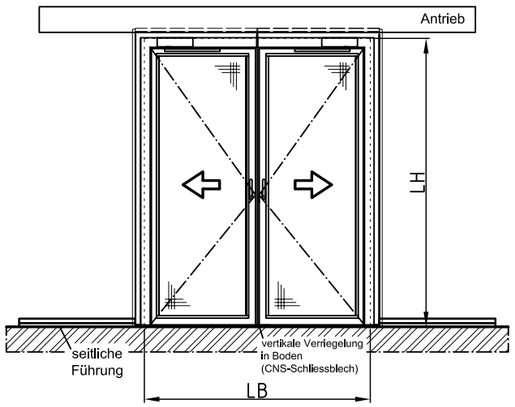

A Antriebskasten
A = (LB x 2) + 190
F Montageprofil SLX-M-B (A - 10)
FB Fertigboden
LB Lichte Breite
LH Lichte Höhe
Z Blinddeckenteil demontierbar min. 120 mm
FS Führungsschiene seitlich

GEZE Powerdrive 200mm

☐ Sturzmontage

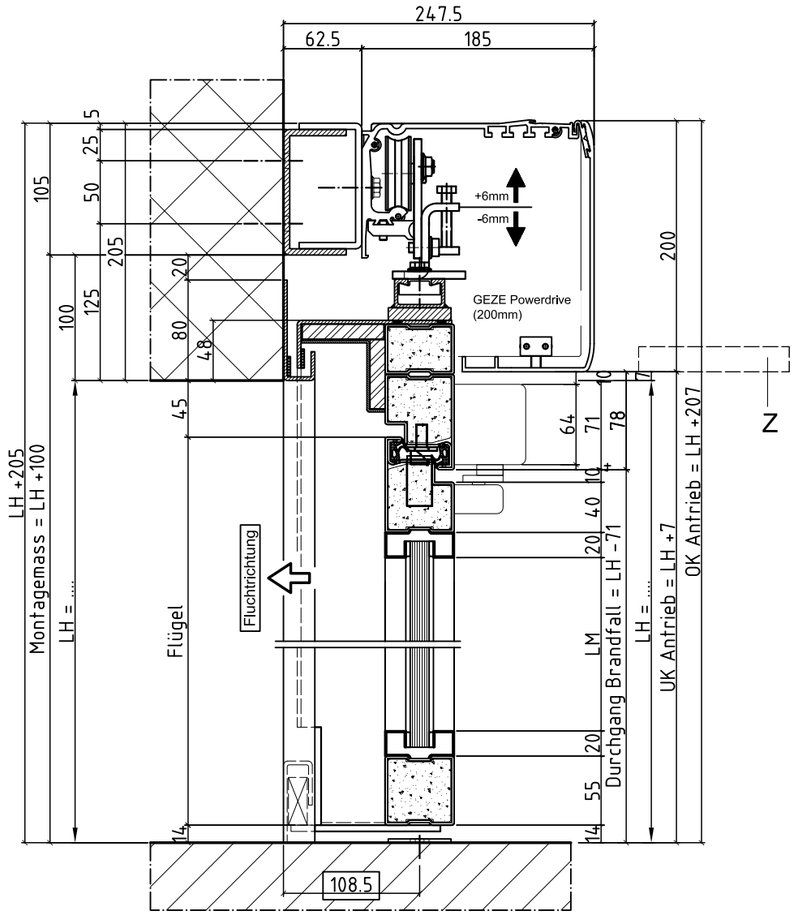

GEZE Powerdrive 150mm

☐ Sturzmontage

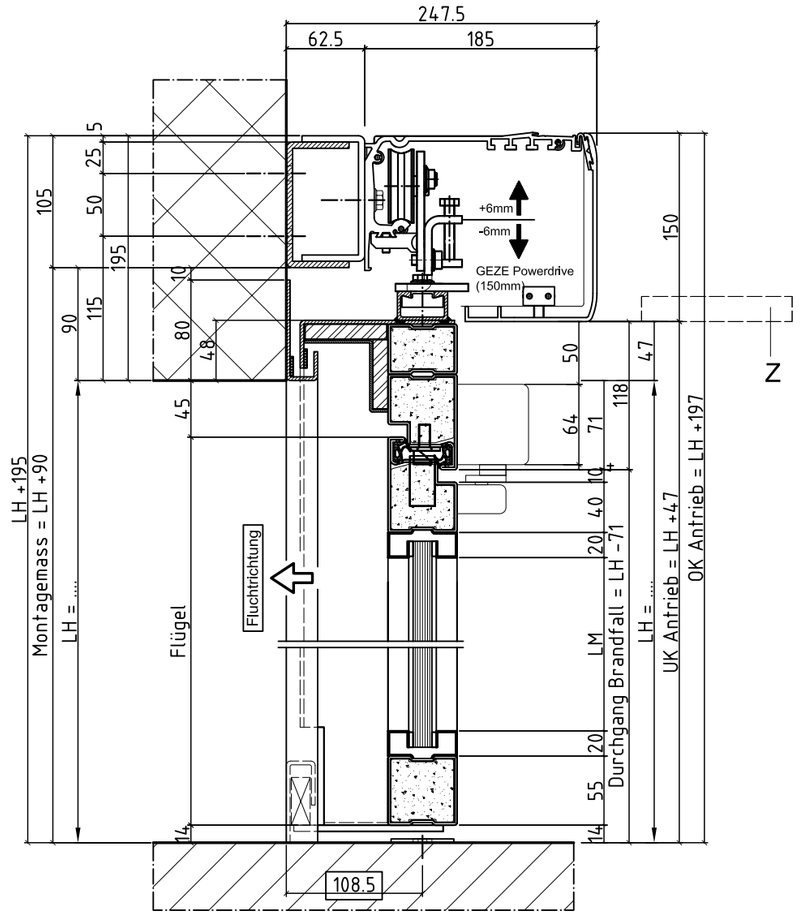

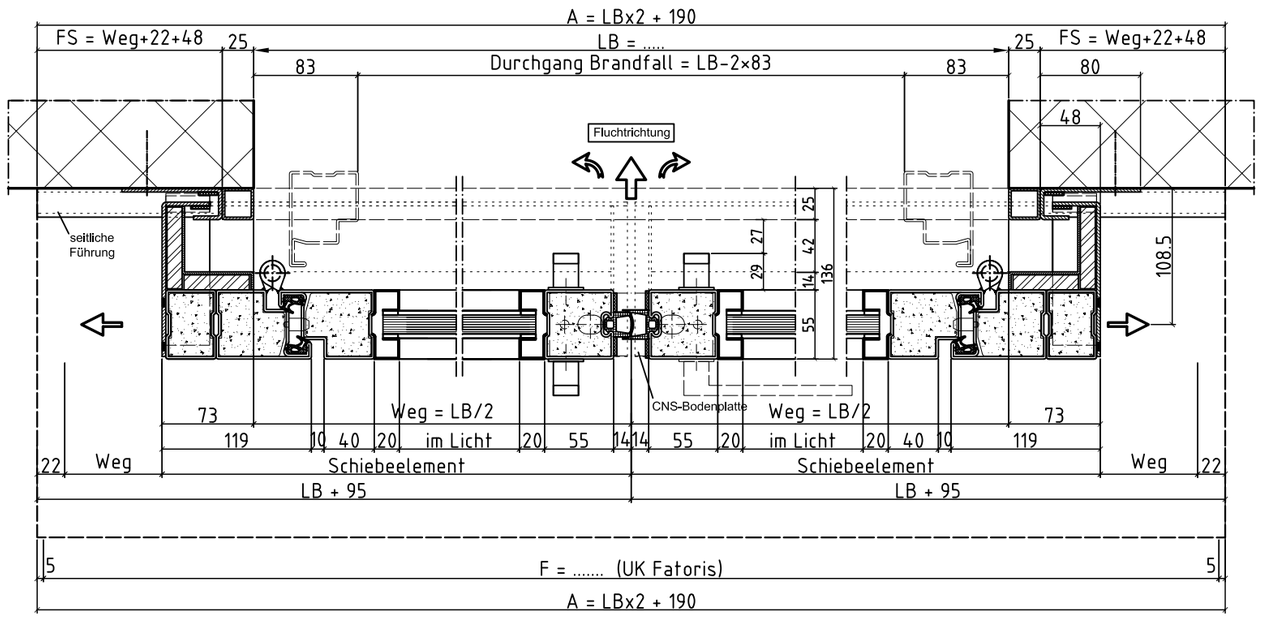

VKF-Nr. 24560

Schiebeflügel ☐ EI30-Klarglas 15-16mm	Flügelgewichte ca. 77 kg/m2	Aussparungs-/Leitungsplan G3-.....

Oberflächenbehandlungs-Nr. ..... Farbe .....
Genehmigt (Datum/Visum) ..... Montagetermin .....
Anlage .....
Kom.-Nr. GEZE ..... Kom.-Nr. Fatoris .....
Adresse Baustelle, Stockwerk .....
Grundrisspläne .....
Adresse Bauleitung .....
Ansprechperson ..... Tel.-Nr. .....

Gezeichnet (Datum/Visum) ..... Geprüft (Datum/Visum) ..... S3-.....

GEZE

Powerdrive Dispositionsplan
Brandschutz FAT TOS-Schiebetür EI30, TOS Typ 2
Swing-OUT, 2-flg, verglast, mit seitlicher Führung

P 02.02.01

Änderungen vorbehalten
Masse in mm 2018.12