



Ansicht von Antriebsseite



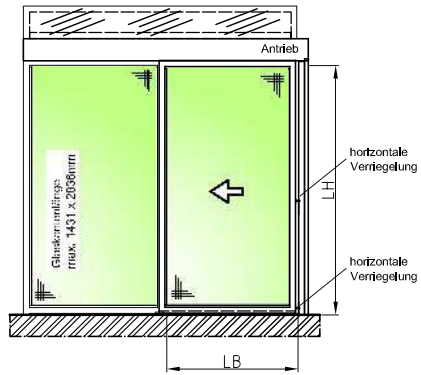


- A Antriebskasten
- A = (LB x 2) + 190
- F Montageprofil SLX-M-B (A - 10)
- FB Fertigboden
- LB Lichte Breite
- LH Lichte Höhe
- Z Blinddeckenteil demontierbar
- min. 120 mm

max. geprüfte Grösse  
 Schiebetür verglast in FAT-Trennwand  
 - VKF Nr. 24'518 - LB x LH 1'600 x 2'500mm  
 - VKF Nr. 24'522 - LB x LH 2'000 x 3'000mm \*Übergrösse\*  
 FAT-Trennwand  
 - Breite endlos / Höhe max. 4'000mm

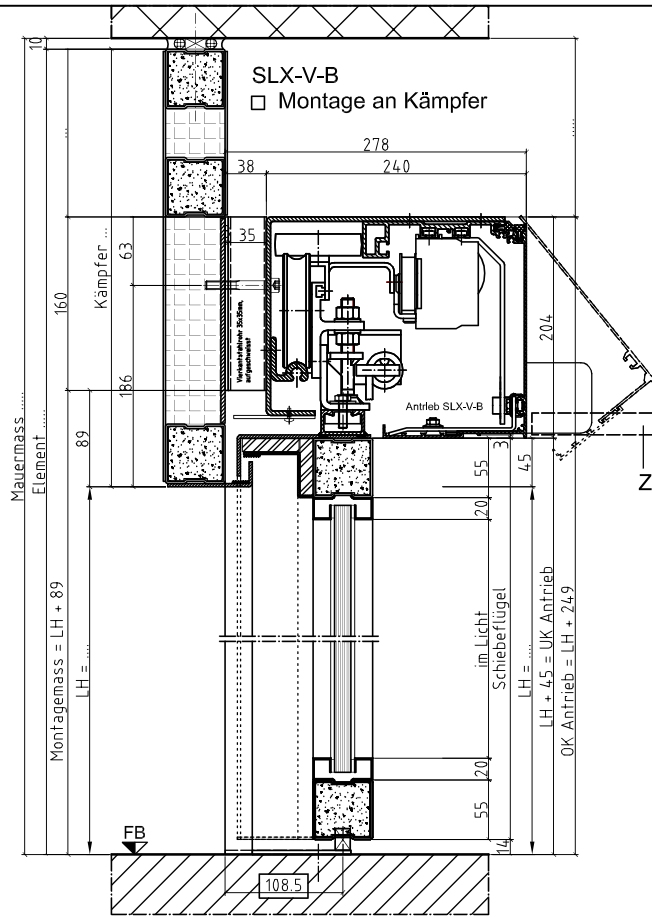

Seitenteil

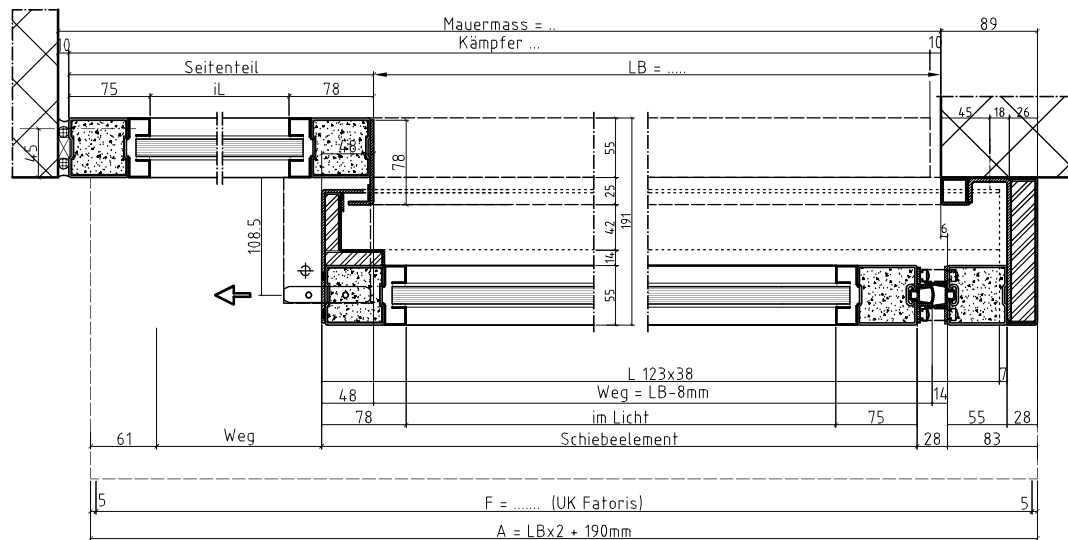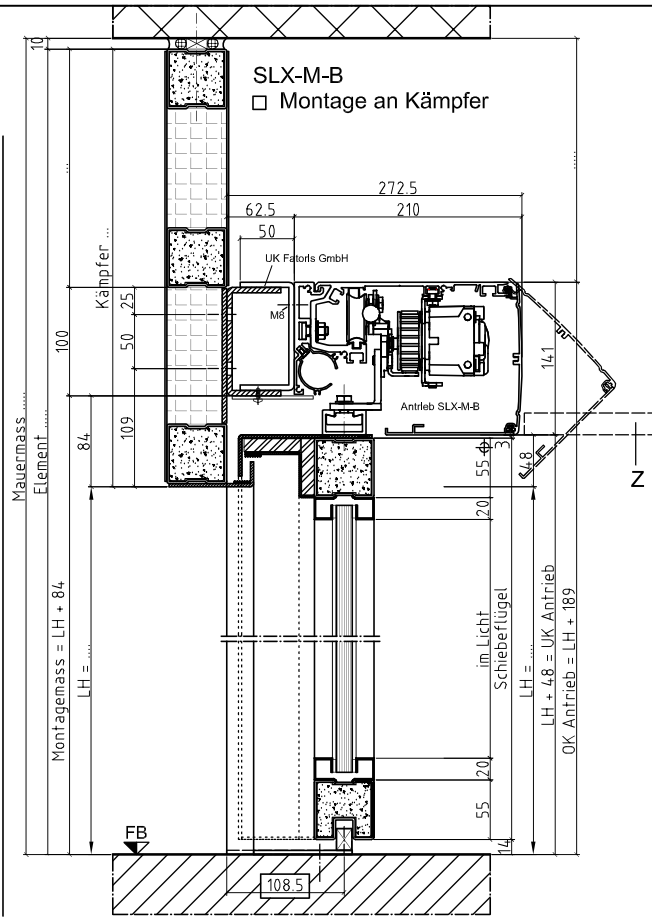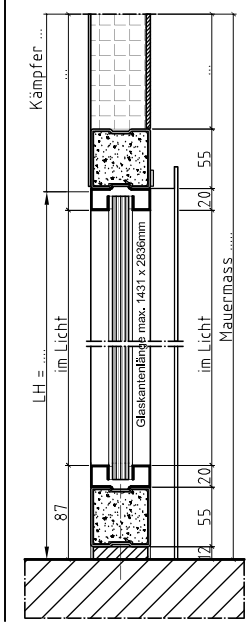

Schiebeflügel	LB x LH	Flügelgewichte	Aussparungs- / Leitungsplan
<input type="checkbox"/> EI30-Klarglas 15-17mm	- bis 1'600 x 2'500mm	ca. 58 kg/m <sup>2</sup>	G3-.....
<input type="checkbox"/> EI30-Klarglas 23mm *Übergrösse*	- ab 1'600 x 2'500mm	*ca. 69 kg/m <sup>2</sup> *	

Oberflächenbehandlungs-Nr. .... Farbe .....

Genehmigt (Datum/Visum) ..... Montageternin .....

Anlage .....

Kom.-Nr. GDS ..... Kom.-Nr. Fatoris .....

Adresse Baustelle, Stockwerk .....

Grundrisspläne .....


Adresse Bauleitung .....

Ansprechperson ..... Tel.-Nr. ....

Gezeichnet (Datum/Visum) ..... Geprüft (Datum/Visum) ..... S3-.....


	SLX-M(-V)-B Dispositionsplan Brandschutz FAT Schiebetür EI30 1-flg, verglast, L-öffnend + ST EI30 (L), verglast + Kämpfer EI30	P 00.00.00 Änderungen vorbehalten Masse in mm 2014.05
--	--	---

Ansicht von Antriebsseite



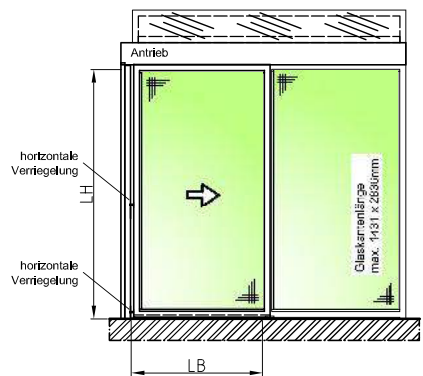


- A Antriebskasten
- A = (LB x 2) + 190
- F Montageprofil SLX-M-B (A - 10)
- FB Fertigboden
- LB Lichte Breite
- LH Lichte Höhe
- Z Blinddeckenteil demontierbar
- min. 120 mm

max. geprüfte Grösse  
 Schiebetür verglast in FAT-Trennwand  
 - VKF Nr. 24'518 - LB x LH 1'600 x 2'500mm  
 - VKF Nr. 24'522 - LB x LH 2'000 x 3'000mm \*Übergrösse\*  
 FAT-Trennwand  
 - Breite endlos / Höhe max. 4'000mm

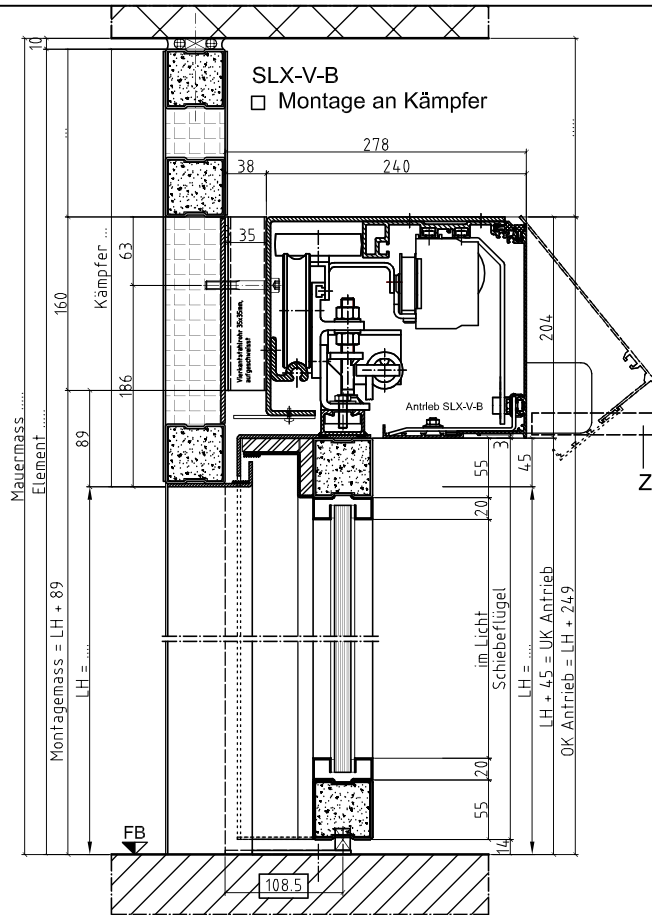

Seitenteil

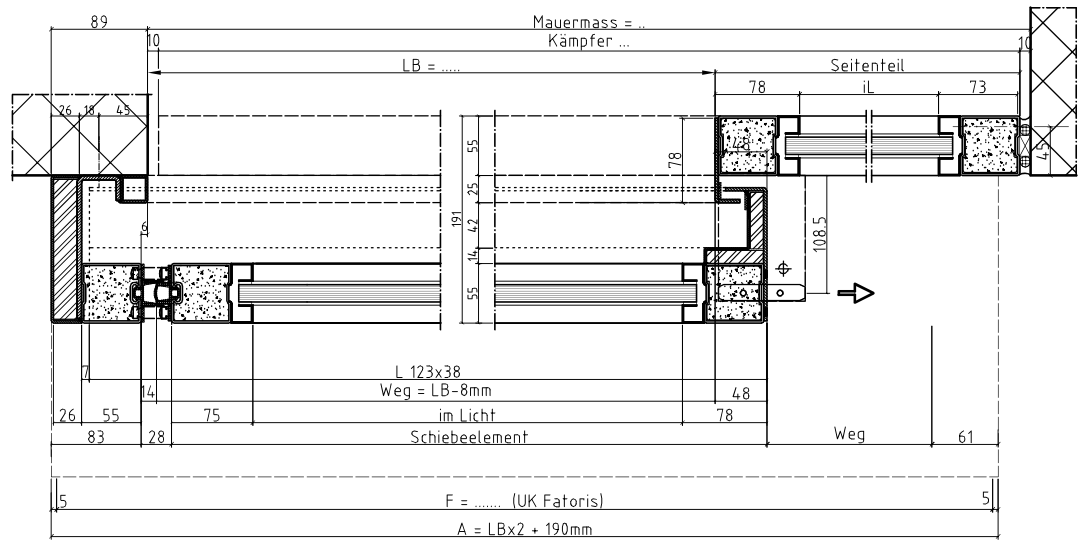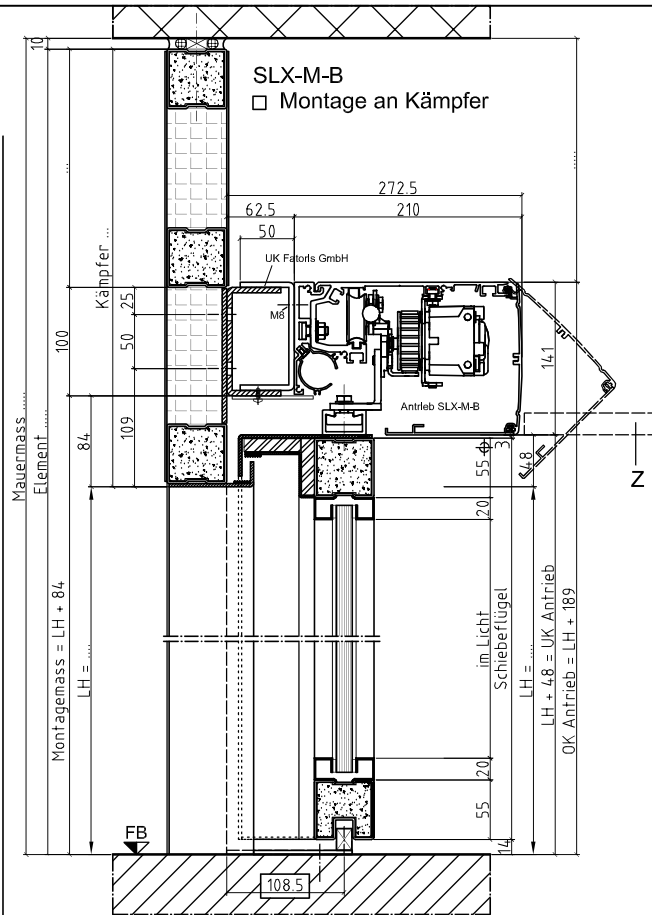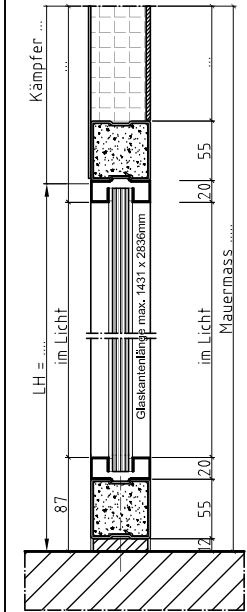

Schiebeflügel	LB x LH	Flügelgewichte	Aussparungs- / Leitungsplan
<input type="checkbox"/> EI30-Klarglas 15-17mm	- bis 1'600 x 2'500mm	ca. 58 kg/m <sup>2</sup>	G3.....
<input type="checkbox"/> EI30-Klarglas 23mm *Übergrösse*	- ab 1'600 x 2'500mm	*ca. 69 kg/m <sup>2</sup> *	
Oberflächenbehandlungs-Nr. ....		Farbe .....	
Genehmigt (Datum/Visum) .....		Montagetermin .....	
Anlage .....			
Kom.-Nr. GDS .....		Kom.-Nr. Fatoris .....	
Adresse Baustelle, Stockwerk .....			
Grundrisspläne .....			
Adresse Bauleitung .....			
Ansprechperson .....			
Gezeichnet (Datum/Visum) .....		Geprüft (Datum/Visum) .....	S3.....
		SLX-M(-V)-B Dispositionsplan	P 00.00.00
		Brandschutz FAT Schiebetür EI30	
		1-flg, verglast, R-öffnend + ST EI30 (R), verglast	Änderungen vorbehalten Masse in mm 2014.05