



Ansicht von Antriebsseite

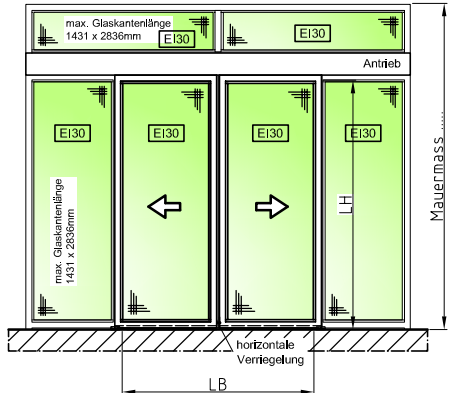




- A Antriebskasten
- A = (LB x 2) + 190
- F Montageprofil SLX-M-B (A - 10)
- FB Fertigboden
- LB Lichte Breite
- LH Lichte Höhe
- Z Blinddeckenteil demontierbar
- min. 120 mm

VKF Nr. 24'526 in FAT-Trennwand

max. geprüfte Grösse  
Schiebetür verglast  
- LB x LH 3'200 x 2'500mm  
FAT-Trennwand verglast  
- Breite endlos / Höhe max. 3'000mm

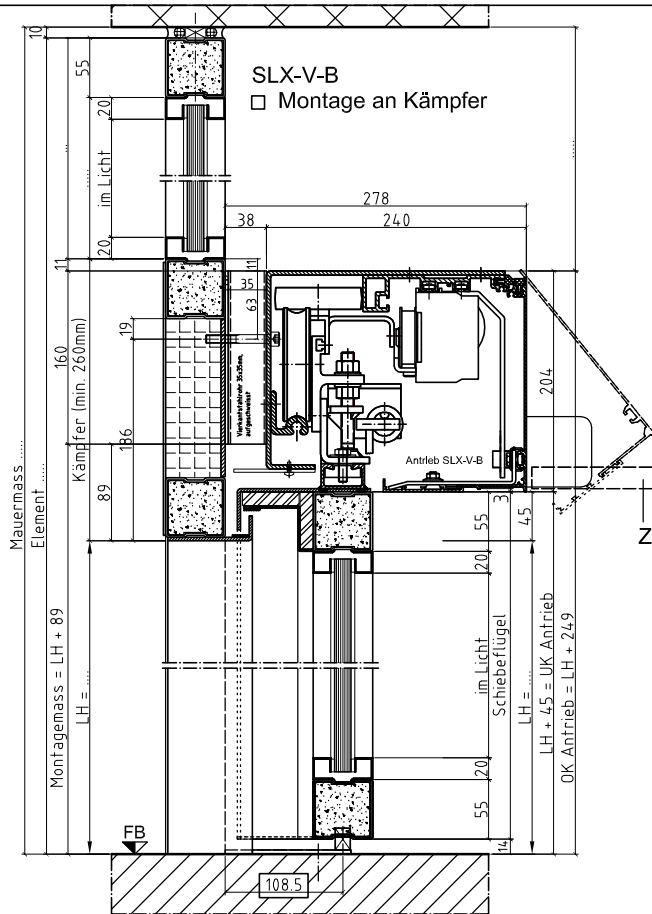

Seitenteil

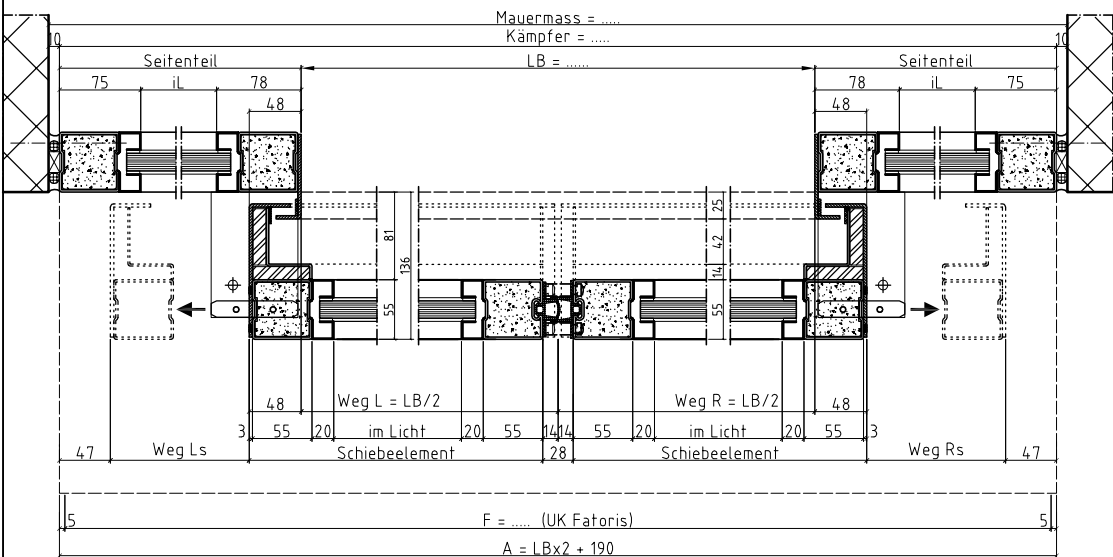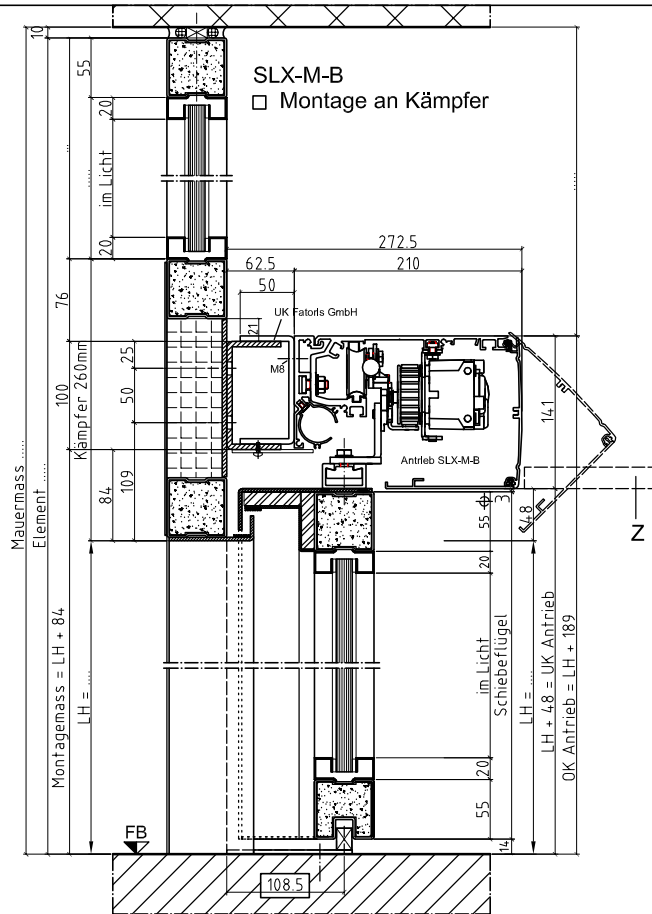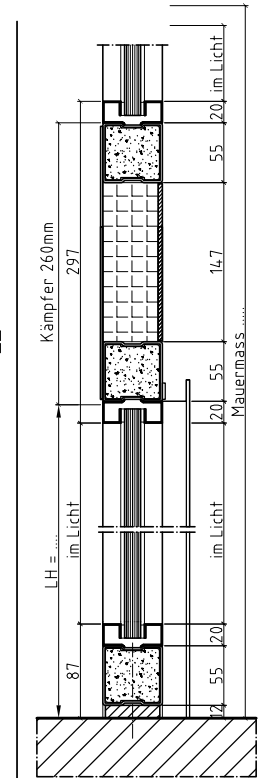

Schiebeflügel <input type="checkbox"/> EI30-Klarglas	Festteil / Oblicht <input type="checkbox"/> EI30-Klarglas	Flügelgewichte ca. 58 kg/m <sup>2</sup>	Aussparungs- / Leitungsplan G3-.....
Oberflächenbehandlungs-Nr. ....		Farbe .....	
Genehmigt (Datum/Visum) .....		Montagetermin .....	
Anlage .....		Kom.-Nr. Fatoris .....	
Kom.-Nr. GDS .....		Kom.-Nr. Fatoris .....	
Adresse Baustelle, Stockwerk .....			
Grundrisspläne .....			
Adresse Bauleitung .....			
Ansprechperson .....			
Gezeichnet (Datum/Visum) .....		Geprüft (Datum/Visum) .....	
S3-.....		S3-.....	
		SLX-M(-V)-B Dispositionsplan Brandschutz FAT Schiebetür EI30 2-flg, verglast + ST EI30 (L&R), verglast + Kämpfer/Oblicht EI30	
P 00.00.00		Änderungen vorbehalten Masse in mm 2014.05	