


Ansicht von Antriebsseite

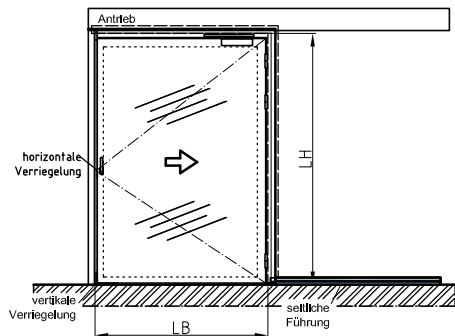


- A Antriebskasten
A = (LB x 2) + 190
- F Montageprofil SLX-M-B (A - 10)
- FB Fertigboden
- LB Lichte Breite
- LH Lichte Höhe
- Z Blinddeckenteil demontierbar
min. 120 mm



VKF Nr. 22'533 an MBW/LBW

max. geprüfte Grösse
LB x LH 1'600 x 2'500mm

- SLX-V-B
- Sturzmontage
 - Deckenmontage

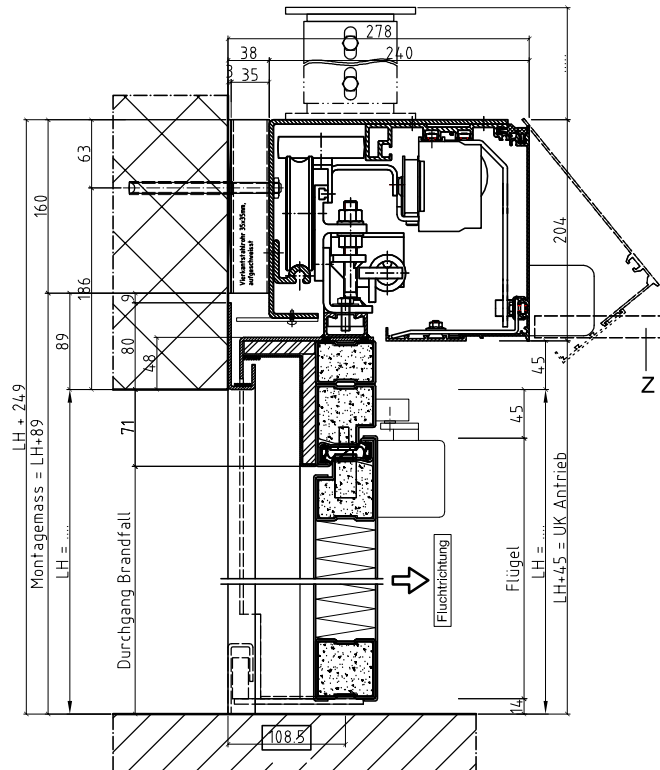


- SLX-M-B
- Sturzmontage
 - Deckenmontage

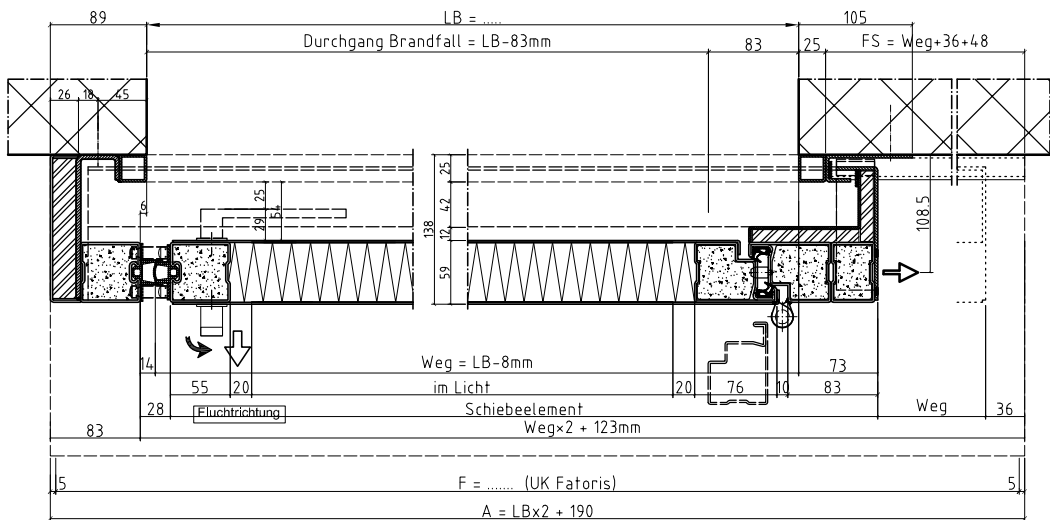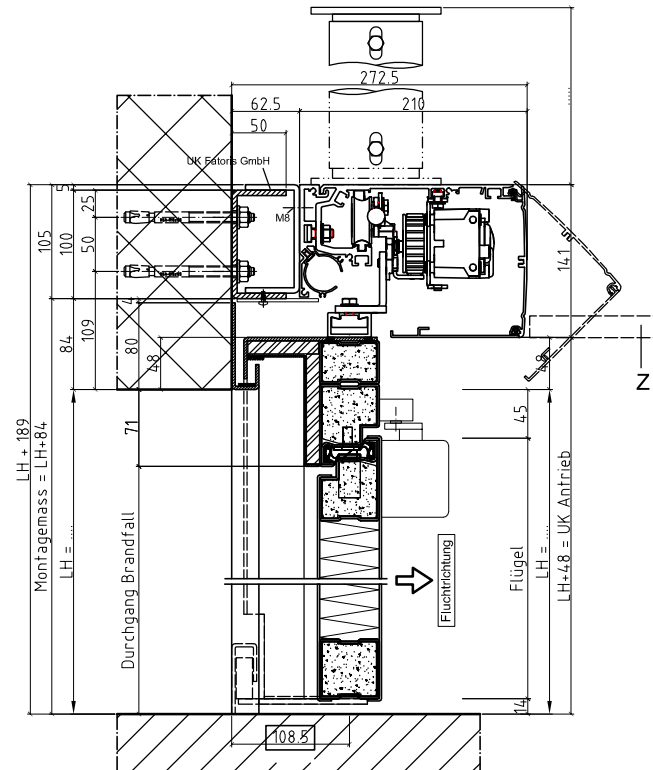

Schiebeflügel <input type="checkbox"/> vollwandig, flächenbündig	Flügelgewichte ca. 77 kg/m ²	Aussparungs- / Leitungsplan G3-.....
Oberflächenbehandlungs-Nr.	Farbe	
Genehmigt (Datum/Visum)	Montagetermin	
Anlage		
Kom.-Nr. GDS	Kom.-Nr. Fatoris	
Adresse Baustelle, Stockwerk		
Grundrisspläne		
Adresse Bauleitung		
Ansprechperson	Tel.-Nr.	
Gezeichnet (Datum/Visum)	Geprüft (Datum/Visum)	S3-.....
	SLX-M(-V)-B Dispositionsplan Brandschutz FAT TOS-Schiebetür EI30, TOS Typ 2 Swing-IN, 1-flg, vollwandig, R-öffnend, seitliche Führung	P 00.00.00 Änderungen vorbehalten Masse in mm 2014.06

Ansicht von Antriebsseite

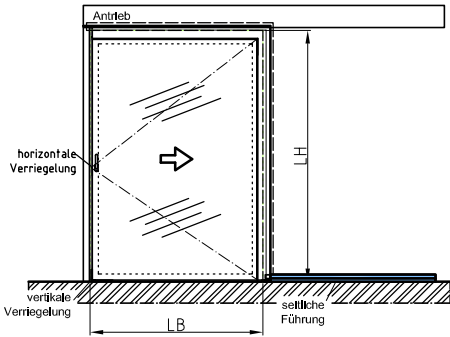


- A Antriebskasten
A = (LB x 2) + 190
- F Montageprofil SLX-M-B (A - 10)
- FB Fertigboden
- LB Lichte Breite
- LH Lichte Höhe
- Z Blinddeckenteil demontierbar
min. 120 mm



VKF Nr. 22'533 an MBW/LBW

max. geprüfte Grösse
LB x LH 1'600 x 2'500mm

- SLX-V-B
- Sturzmontage
 - Deckenmontage

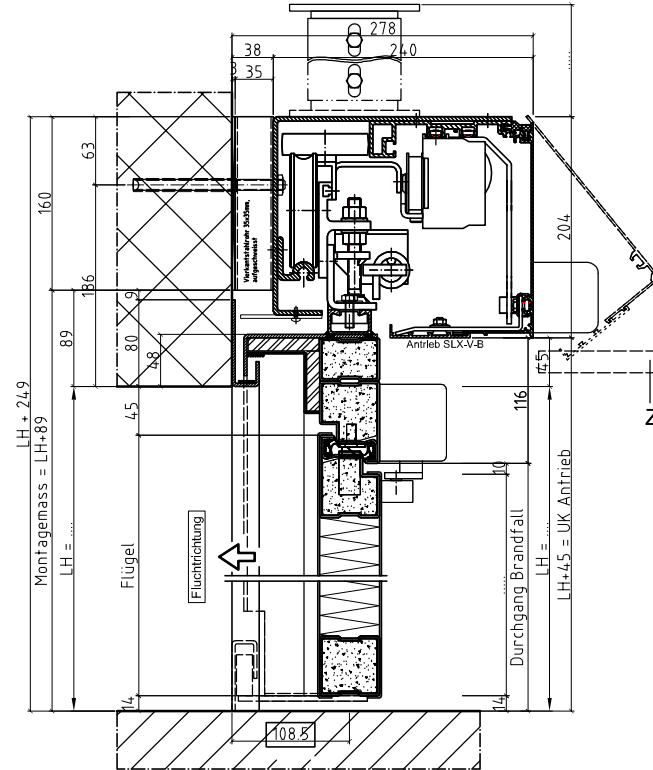


- SLX-M-B
- Sturzmontage
 - Deckenmontage

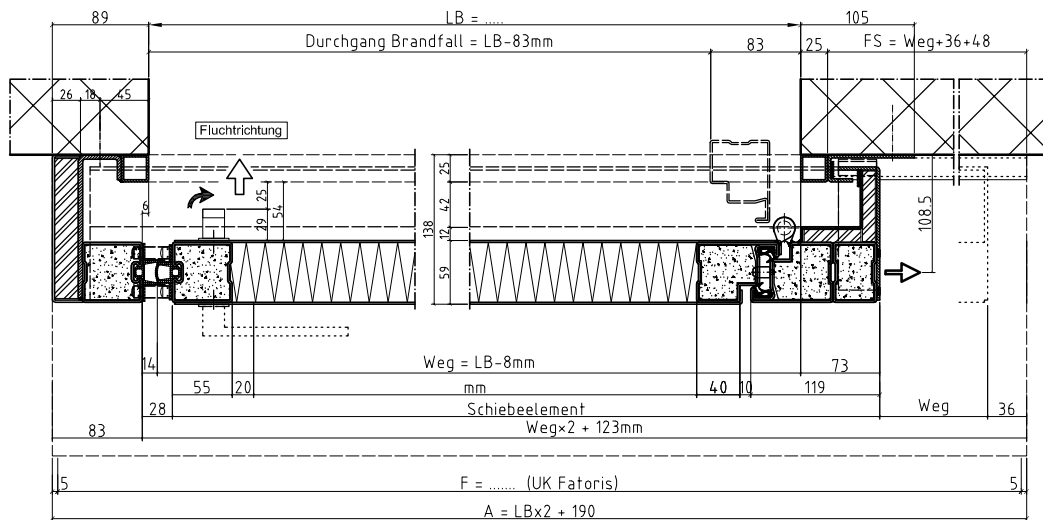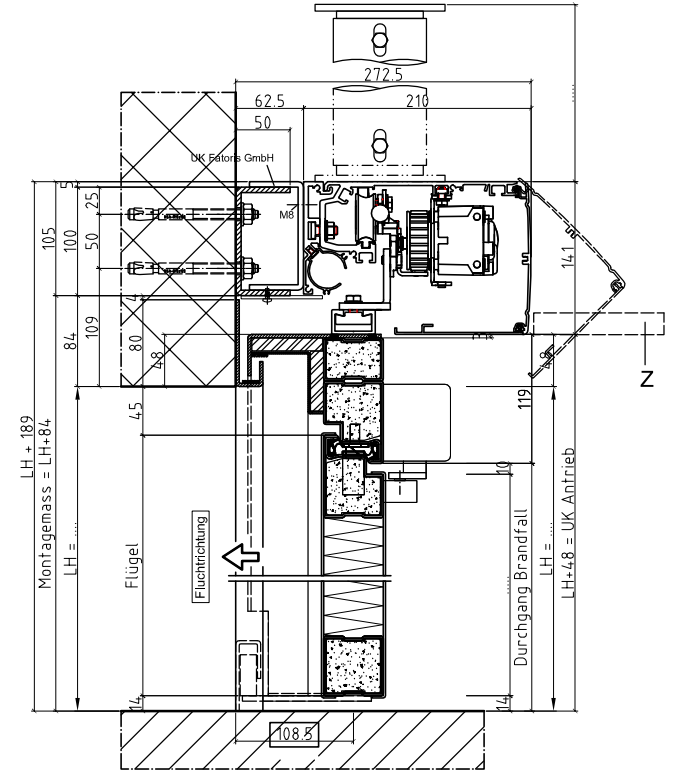

Schiebeflügel <input type="checkbox"/> vollwandig, flächenbündig	Flügelgewichte ca. 77 kg/m ²	Aussparungs- / Leitungsplan G3-.....
Oberflächenbehandlungs-Nr.	Farbe	
Genehmigt (Datum/Visum)	Montagetermin	
Anlage		
Kom.-Nr. GDS	Kom.-Nr. Fatoris	
Adresse Baustelle, Stockwerk		
Grundrisspläne		
Adresse Bauleitung		
Ansprechperson	Tel.-Nr.	
Gezeichnet (Datum/Visum)	Geprüft (Datum/Visum)	S3-.....
GILGEN DOOR SYSTEMS	SLX-M(-V)-B Dispositionsplan Brandschutz FAT TOS-Schiebetür EI30, TOS Typ 2 Swing-OUT, 1-flg, vollwandig, R-öffnend, seitliche Führung	P 00.00.00 Änderungen vorbehalten Masse in mm 2014.06

Ansicht von Antriebsseite

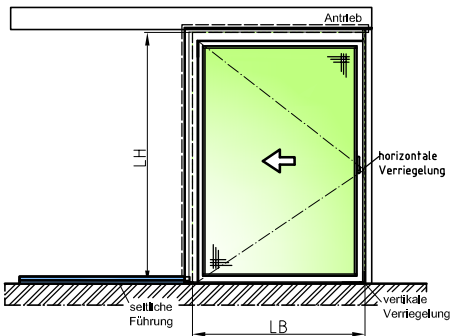


- A Antriebskasten
A = (LB x 2) + 190
- F Montageprofil SLX-M-B (A - 10)
- FB Fertigboden
- LB Lichte Breite
- LH Lichte Höhe
- Z Blinddeckenteil demontierbar
min. 120 mm



VKF Nr. 24'551 an MBW/LBW

max. geprüfte Grösse
LB x LH 1'600 x 2'500mm

- SLX-V-B
- Sturzmontage
 - Deckenmontage

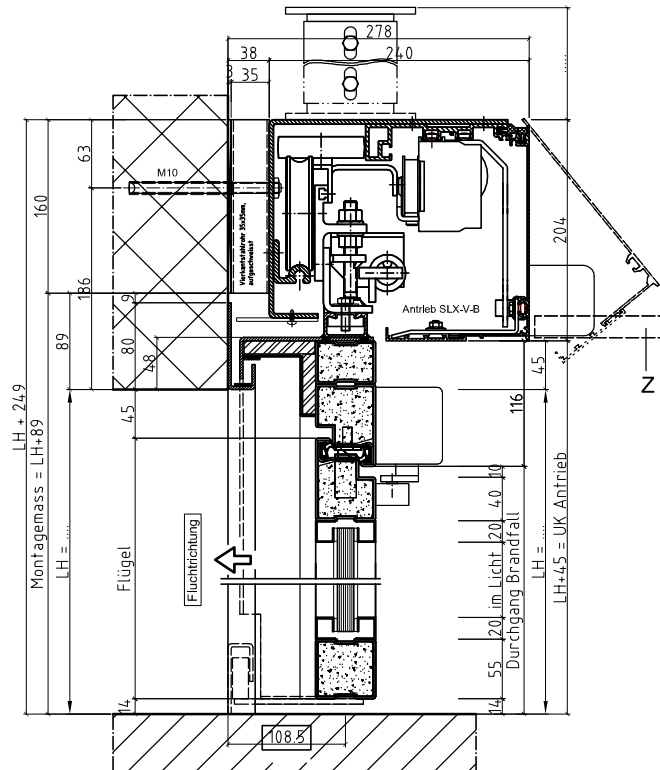


- SLX-M-B
- Sturzmontage
 - Deckenmontage

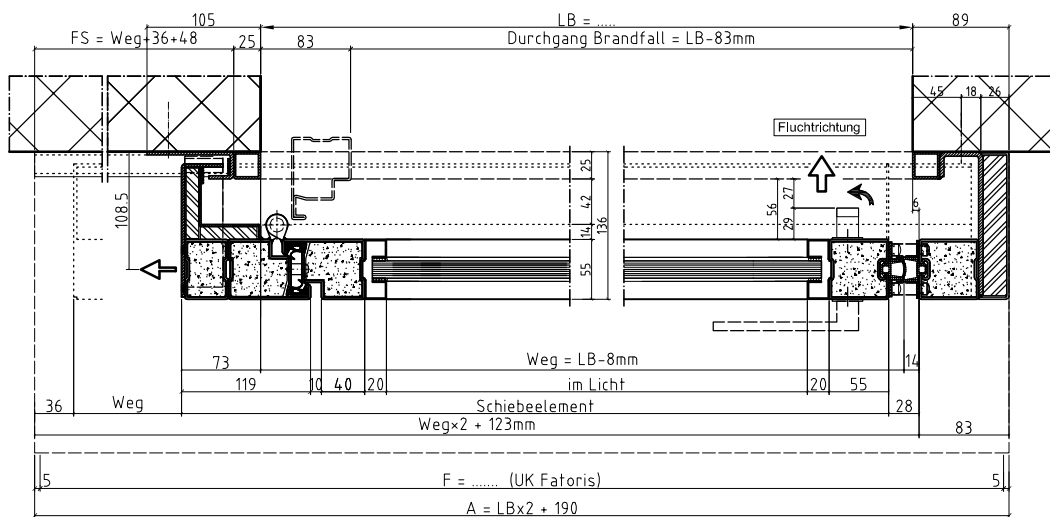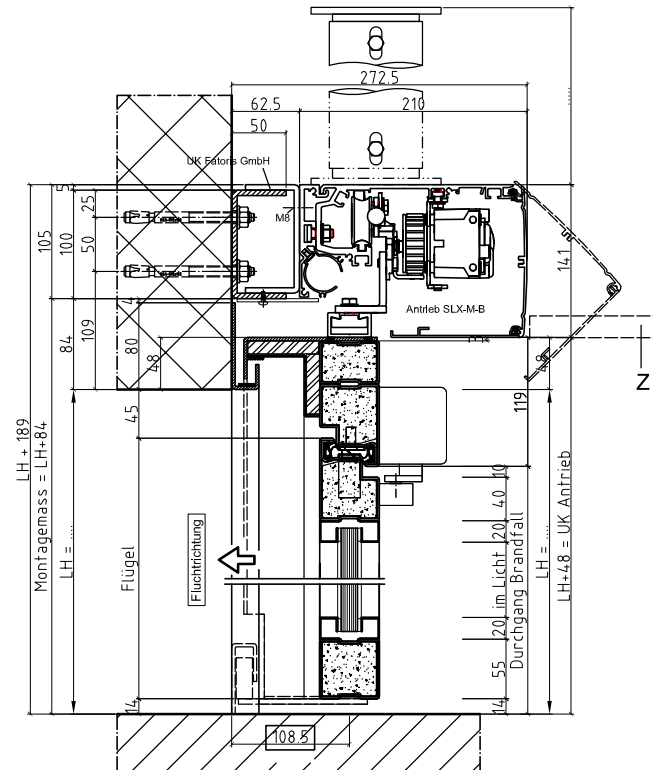

Schiebeflügel <input type="checkbox"/> EI30-Klarglas	Flügelgewichte ca. 77 kg/m ²	Aussparungs- / Leitungsplan G3-.....
Oberflächenbehandlungs-Nr.	Farbe	
Genehmigt (Datum/Visum)	Montagetermin	
Anlage		
Kom.-Nr. GDS	Kom.-Nr. Fatoris	
Adresse Baustelle, Stockwerk		
Grundrisspläne		
Adresse Bauleitung		
Ansprechperson	Tel.-Nr.	
Gezeichnet (Datum/Visum)	Geprüft (Datum/Visum)	S3-.....
	SLX-M(-V)-B Dispositionsplan Brandschutz FAT TOS-Schiebetür EI30, TOS Typ 2 Swing-OUT, 1-flg, verglast, L-öffnend, seitliche Führung	P 00.00.00 Änderungen vorbehalten Masse in mm 2014.06

Ansicht von Antriebsseite

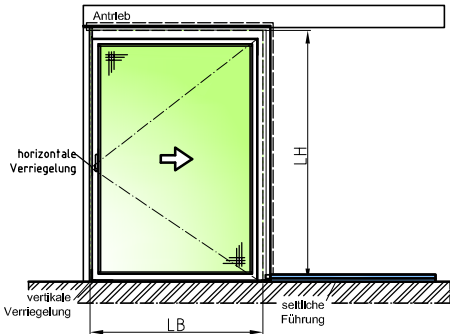


- A Antriebskasten
A = (LB x 2) + 190
- F Montageprofil SLX-M-B (A - 10)
- FB Fertigboden
- LB Lichte Breite
- LH Lichte Höhe
- Z Blinddeckenteil demontierbar
min. 120 mm



VKF Nr. 24'551 an MBW/LBW

max. geprüfte Grösse
LB x LH 1'600 x 2'500mm

- SLX-V-B
 Sturzmontage
 Deckenmontage

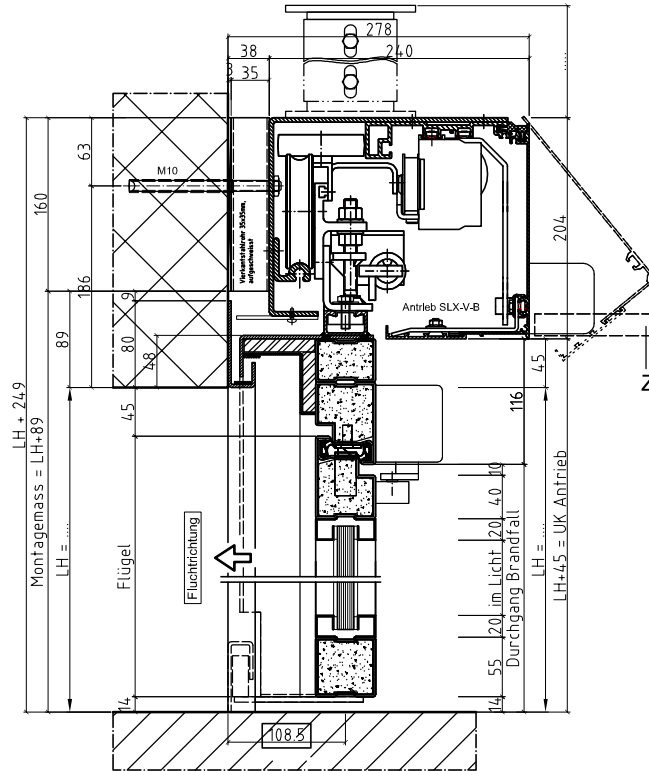

- SLX-M-B
 Sturzmontage
 Deckenmontage

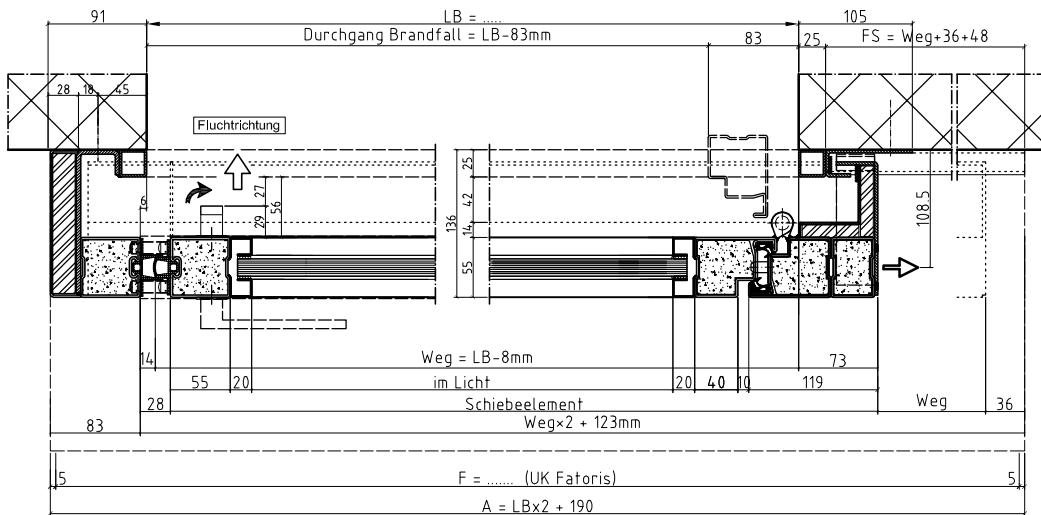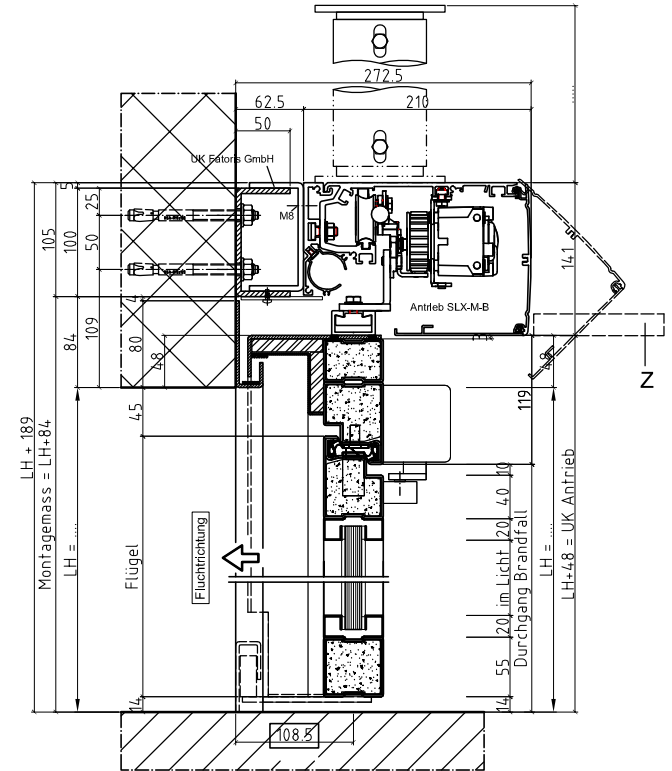

Schiebeflügel <input type="checkbox"/> EI30-Klarglas	Flügelgewichte ca. 77 kg/m ²	Aussparungs- / Leitungsplan G3-.....
Oberflächenbehandlungs-Nr.	Farbe	
Genehmigt (Datum/Visum)	Montagetermin	
Anlage		
Kom.-Nr. GDS	Kom.-Nr. Fatoris	
Adresse Baustelle, Stockwerk		
Grundrisspläne		
Adresse Bauleitung		
Ansprechperson	Tel.-Nr.	
Gezeichnet (Datum/Visum)	Geprüft (Datum/Visum)	S3-.....
GILGEN DOOR SYSTEMS	SLX-M(-V)-B Dispositionsplan Brandschutz FAT TOS-Schiebetür EI30, TOS Typ 2 Swing-OUT, 1-flg, verglast, R-öffnend, seitliche Führung	P 00.00.00 Änderungen vorbehalten Masse in mm 2014.06