




Vertikalschnitt B-B

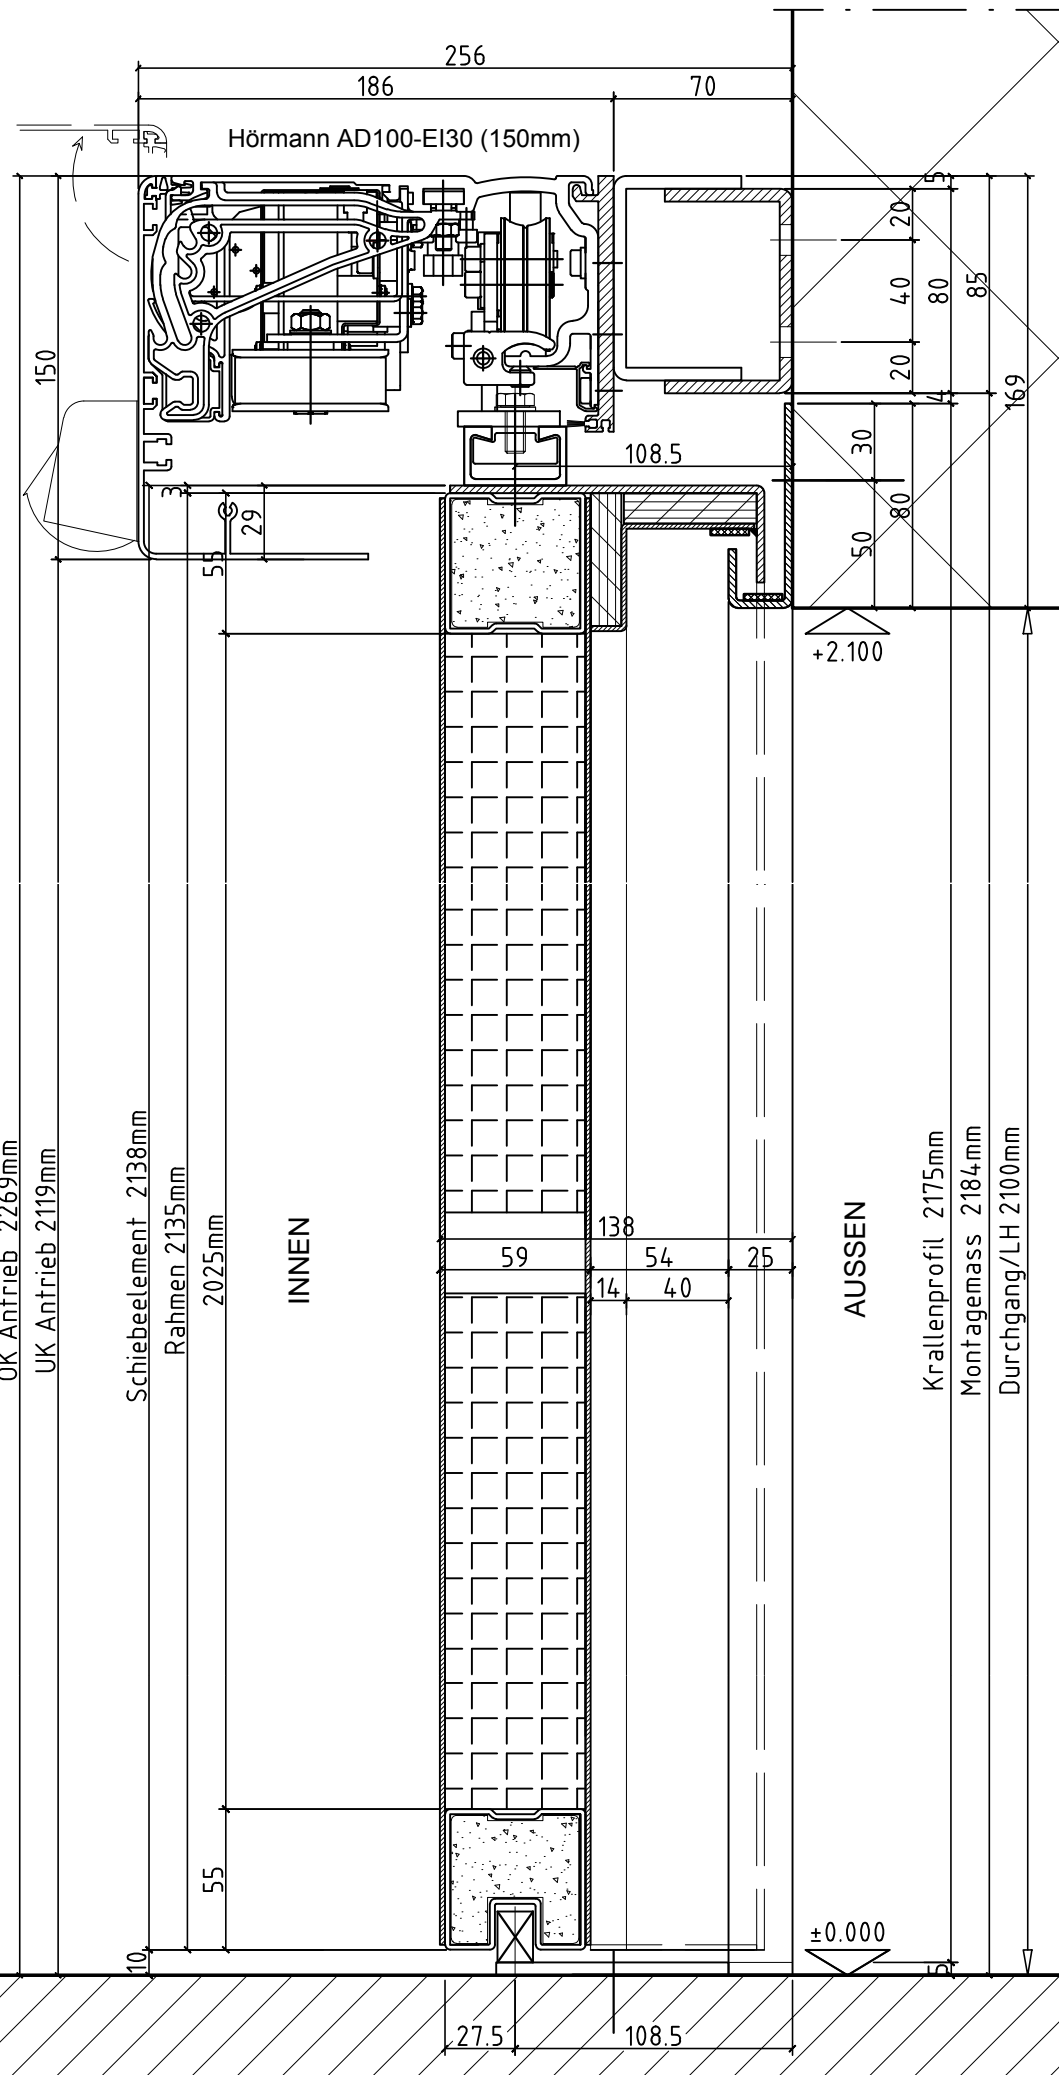

Horizontalschnitt A-A

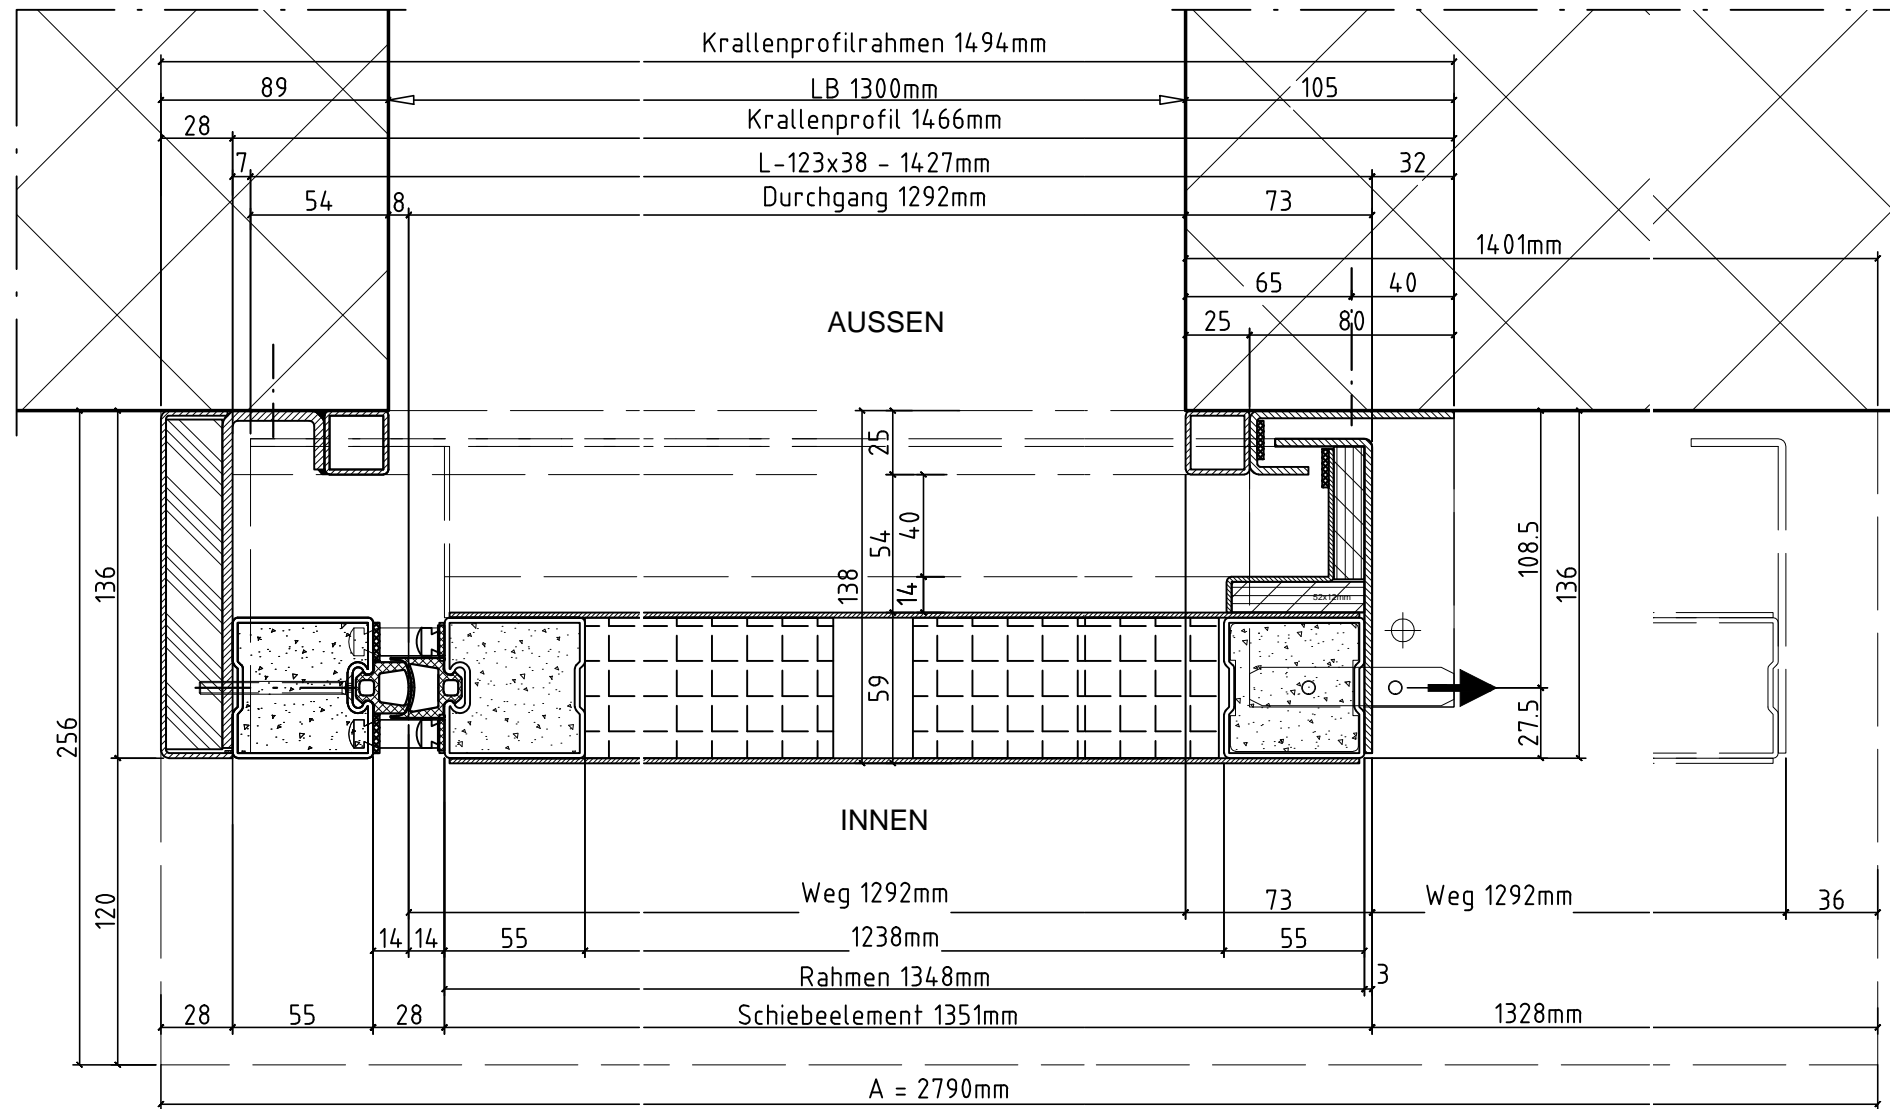

Ansicht Antriebsseite

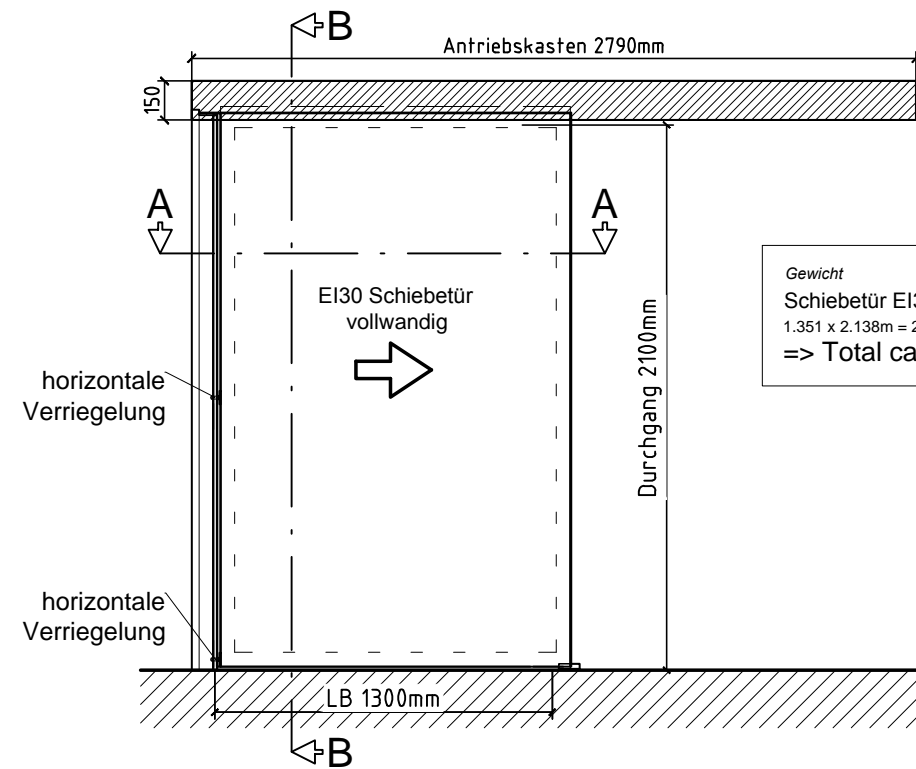

Gewicht  
Schiebetür EI30 - 58 kg/m<sup>2</sup>  
1.351 x 2.138m = 2.89m<sup>2</sup>  
=> Total ca. 168 kg

Pos. ....	Stockwerk: ....	Räume: ....
FAT SCH EI30 1flg vollwandig		ohne Fluchtwegfunktion
Brandschutz EI30	VKF-Nr. 24488	mit örtlicher Fixpunktführung
Füllung 2 x Stahlblech 2.0mm, mittig Brandschutz-Isolation 55mm		
Oberflächenbehandlung Einbrennlackiert nach .....		
Antrieb Hörmann AD100-EI30 (150mm)		
Beschlüge Verriegelungen Systembezogen		
Bemerkungen .....		



Auftraggeber: Hörmann AG		Masstab	Gezeichnet: mb
Architekt: .		1:3	Datum: 21.11.2017
Objekt: .		Format	CAD Name:
Titel: FAT-System FAT SCH EI30 1flg		A3	Diverses:
Fatoris Brandschutz GmbH Mühleweg 3, 5524 Niederwil Tel. 056 677 80 30, Fax. 056 677 80 31		CAD Detail:	Plan-Nr.: 011.2
			Kom.-Nr.: NORMPLAN