




Vertikalschnitt B-B

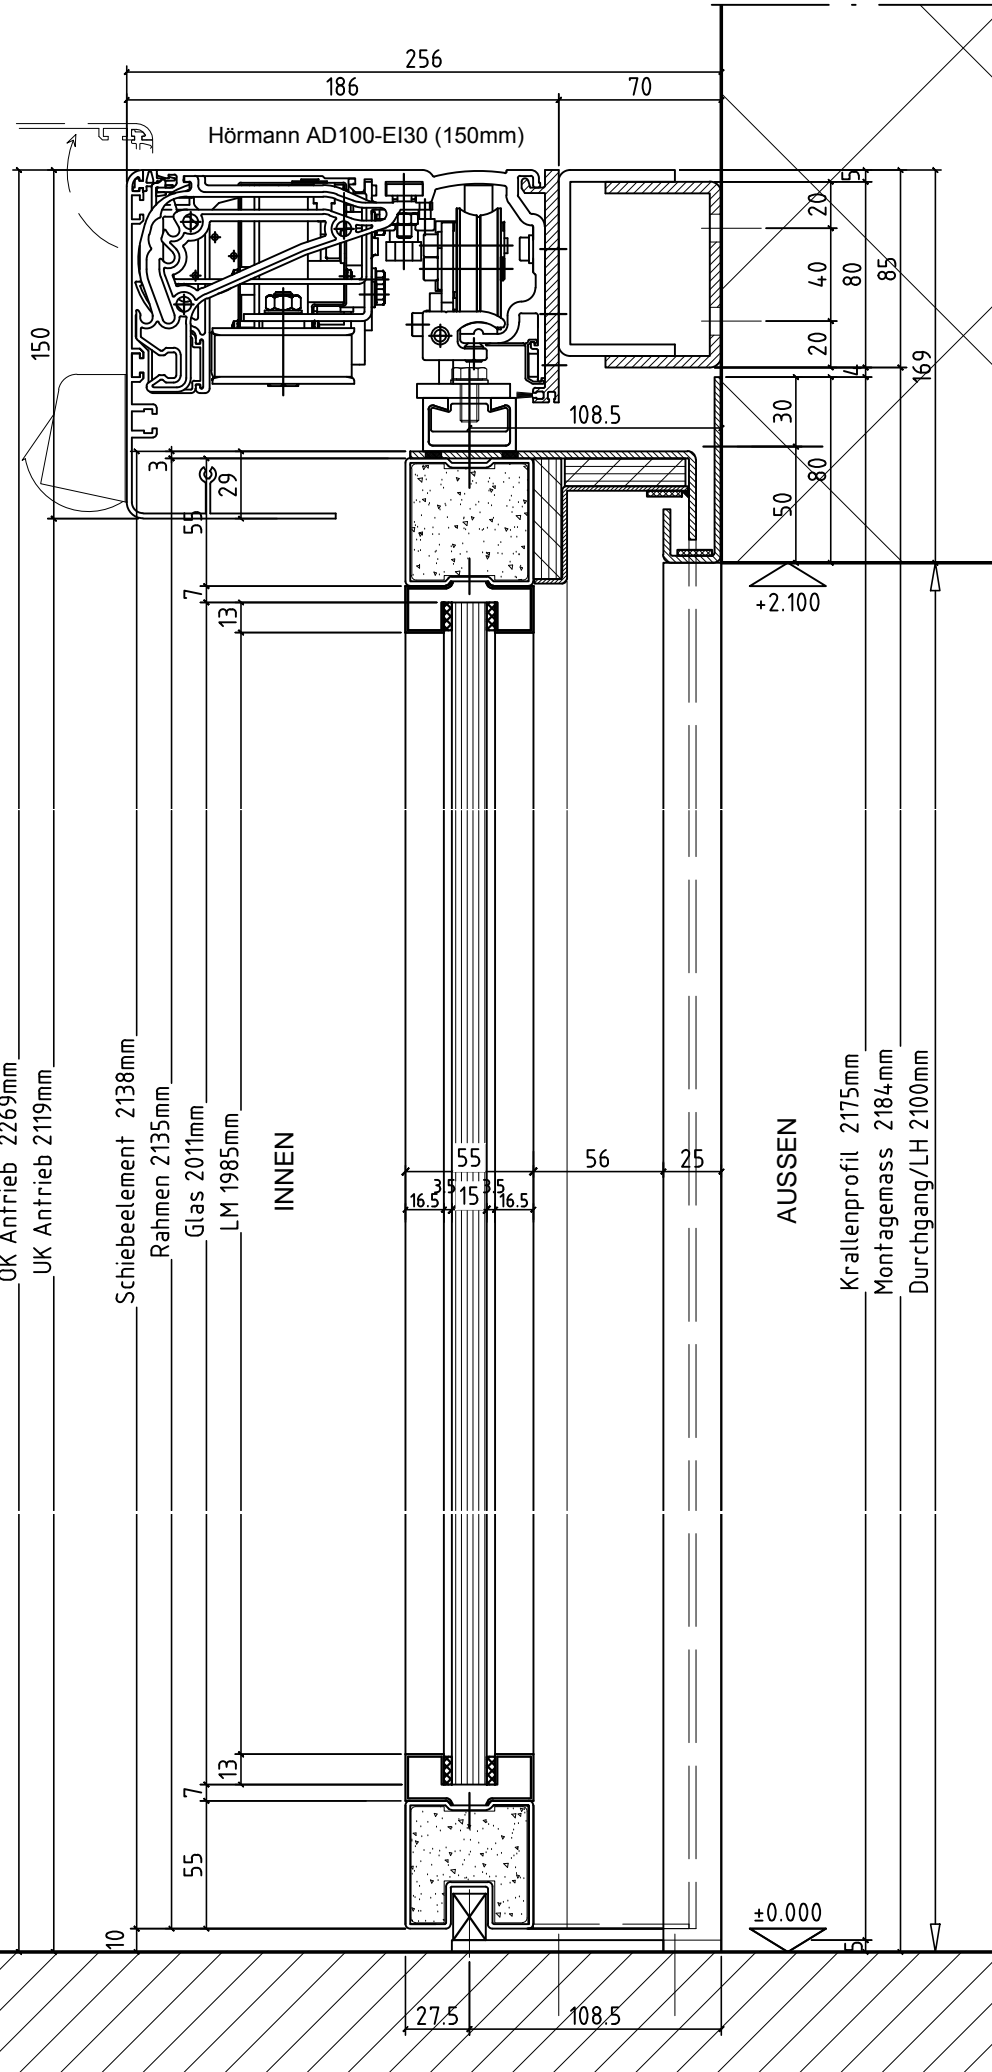

Horizontalschnitt A-A

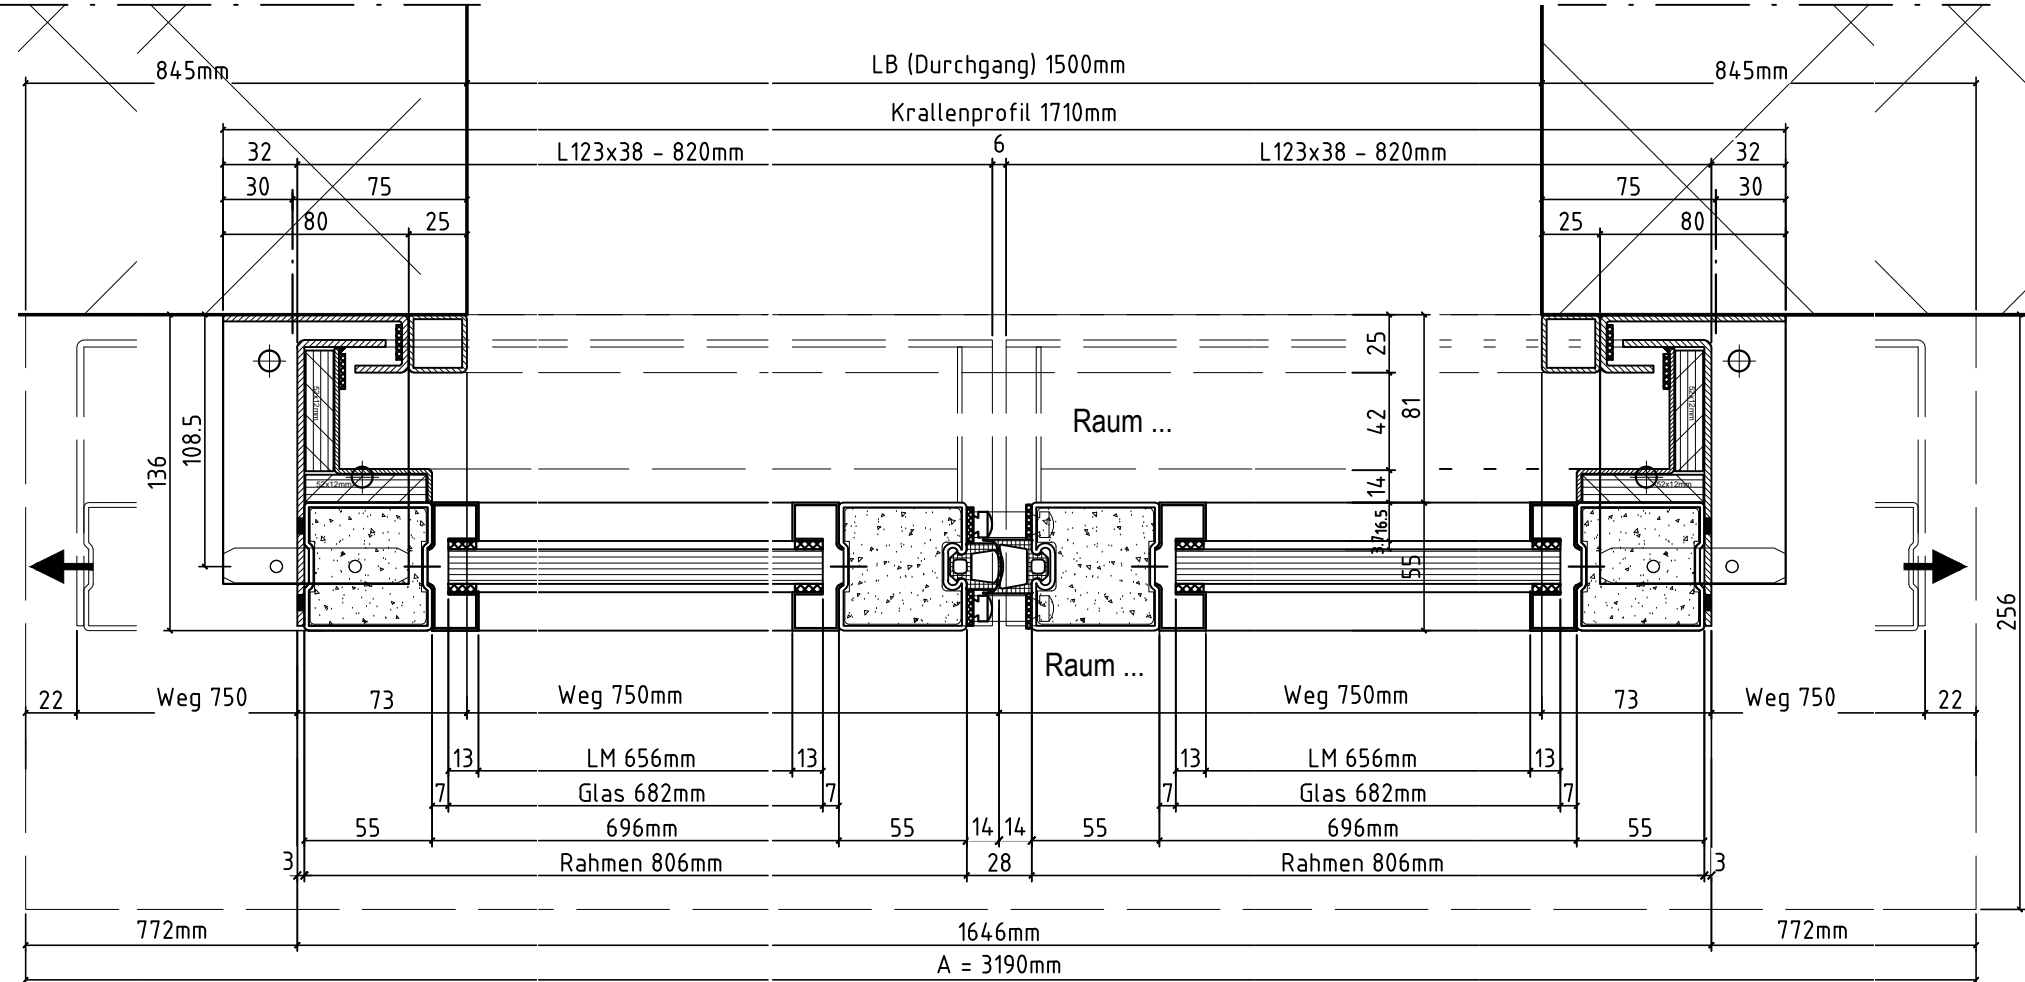

Ansicht Antriebsseite

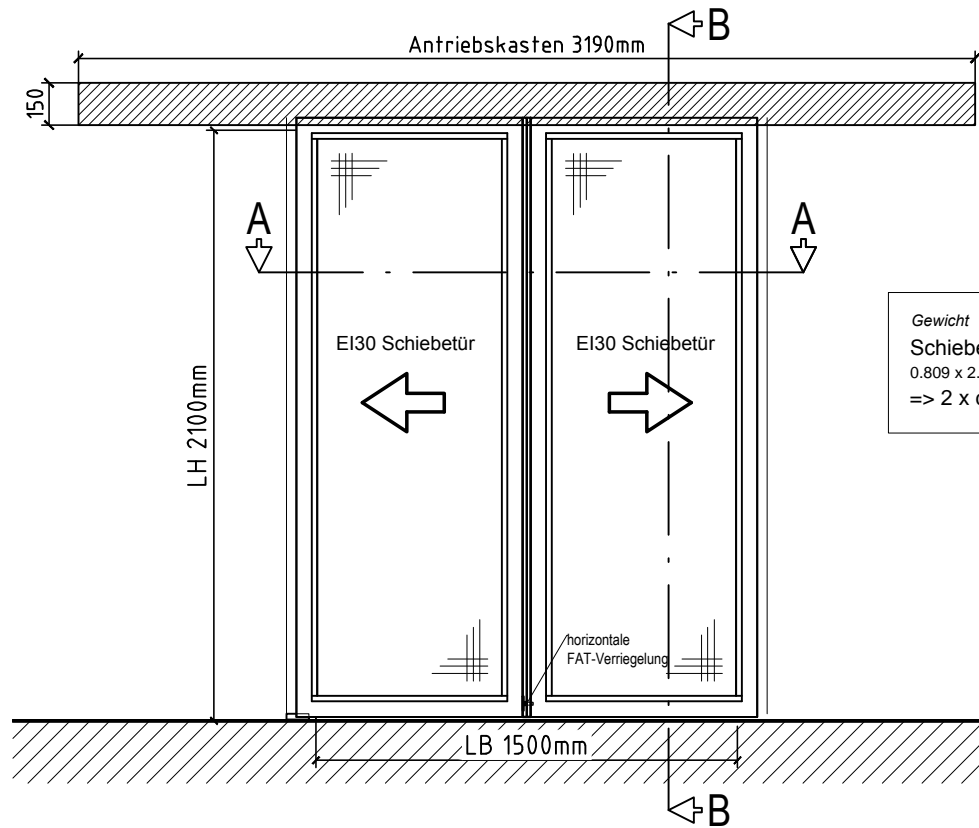

Gewicht
Schiebetür EI30 - 58 kg/m²
0.809 x 2.138m = 1.73m²
=> 2 x ca. 118 kg/Flg

Pos.	Stockwerk:	Räume:
FAT SCH EI30 2flg verglast		ohne Fluchtwegfunktion
Brandschutz EI30	VKF-Nr. 24485	mit örtlicher Fixpunktführung
Verglasung Brandschutzglas EI30, 15-17mm (Klarglas)		
Oberflächenbehandlung Einbrennlackiert nach		
Antrieb Hörmann AD100-EI30 (150mm)		
Beschläge Verriegelungen Systembezogen		
Bemerkungen		

HÖRMANN
Türen - Türen - Zargen - Antriebe

Auftraggeber: Hörmann AG	Massstab: 1:3	Gezeichnet: mb
Architekt: .	Datum: 20.11.2017	CAD Name:
Objekt: .	Format: A3	Geändert:
Titel: FAT-System FAT SCH EI30 2flg		Diverses:
		Plan-Nr.: 012.1
		CAD Detail:
Fatoris Brandschutz GmbH Mühlweg 3, 5524 Niederwil Tel. 056 677 80 30, Fax. 056 677 80 31		Kom.-Nr.: NORMPLAN