



Ansicht von Antriebsseite

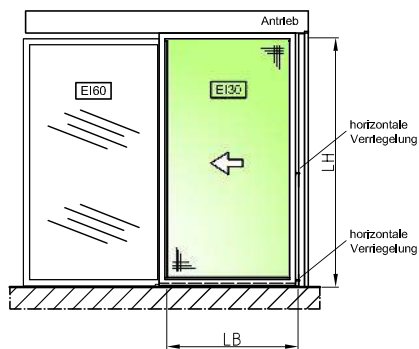


- A Antriebskasten  
A = (LB x 2) + 190
- F Montageprofil (A - 10)
- FB Fertigboden
- LB Lichte Breite
- LH Lichte Höhe
- Z Blinddeckenteil demontierbar  
min. 120 mm

max. geprüfte Grösse  
Schiebetür verglast in FAT-Trennwand  
- VKF Nr. 24'518 - LB x LH 1'600 x 2'500mm  
- VKF Nr. 24'522 - LB x LH 2'000 x 3'000mm \*Übergrösse\*  
FAT-Trennwand vollwandig  
- Breite endlos / Höhe max. 4'000mm



E-STA 22  
 Sturzmontage  
 Deckenmontage

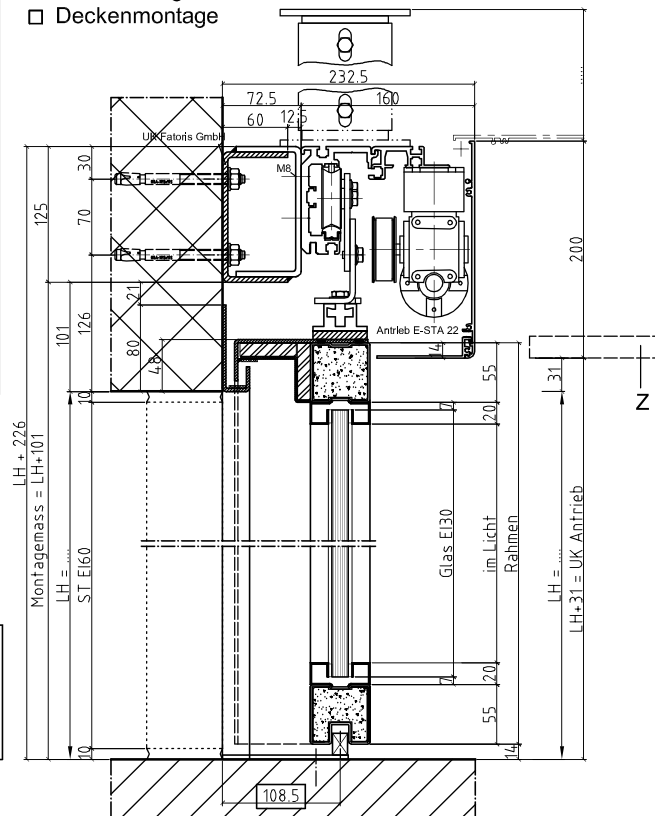

Seitenteil EI60

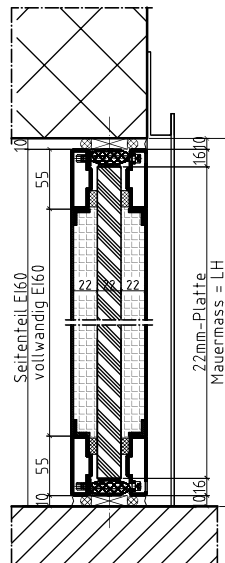

E-STA 20  
 Sturzmontage  
 Deckenmontage

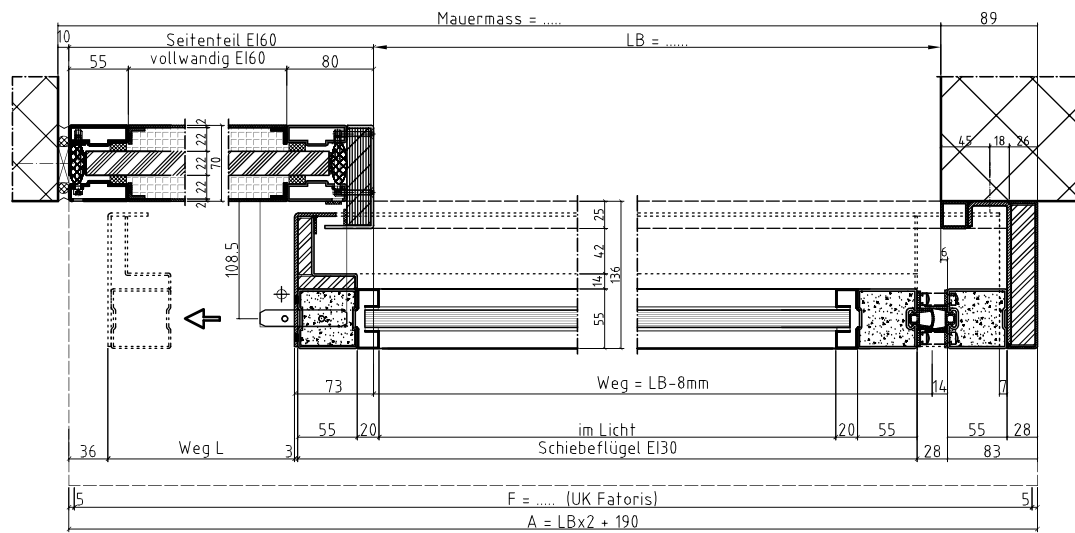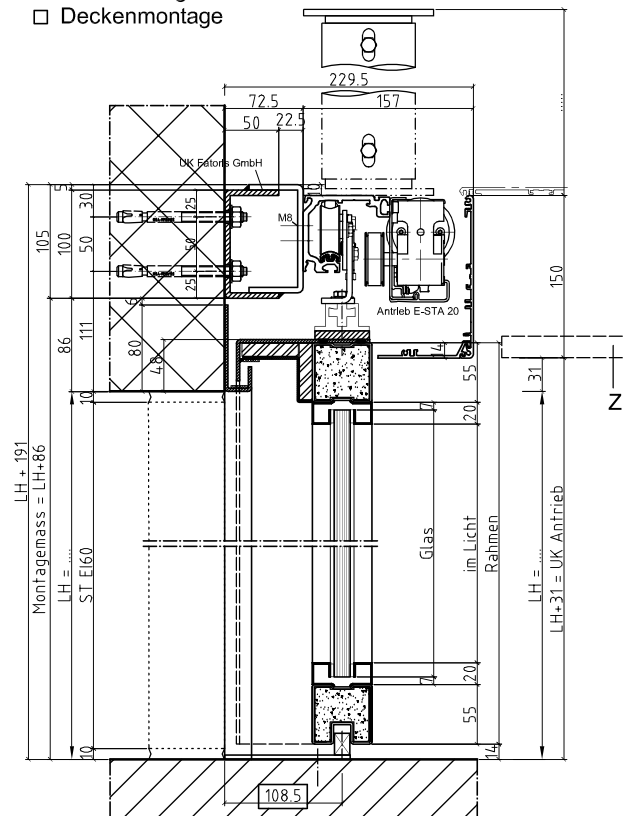

Schiebeflügel	LB x LH	Flügelgewichte
<input type="checkbox"/> EI30-Klarglas 15-17mm	- bis 1'600 x 2'500mm	ca. 58 kg/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> EI30-Klarglas 23mm *Übergrösse*	- ab 1'600 x 2'500mm	*ca. 69 kg/m <sup>2</sup> *

Oberflächenbehandlungs-Nr. .... Farbe .....

Genehmigt (Datum/Visum) ..... Montagetermin .....

Anlage .....

Kom.-Nr. record ..... Kom.-Nr. Fatoris .....

Adresse Baustelle, Stockwerk .....

Grundrisspläne .....

Adresse Bauleitung .....

Ansprechperson ..... Tel.-Nr. ....


Gezeichnet (Datum/Visum) ..... Geprüft (Datum/Visum) .....



E-STA 20 (22) Dispositionsplan  
Brandschutz FAT Schiebetür EI30  
1-flg, verglast, L-öffnend + ST EI60 (L), vollwandig

**P 00.00.00**  
Änderungen vorbehalten  
Masse in mm 2014.05


Ansicht von Antriebsseite

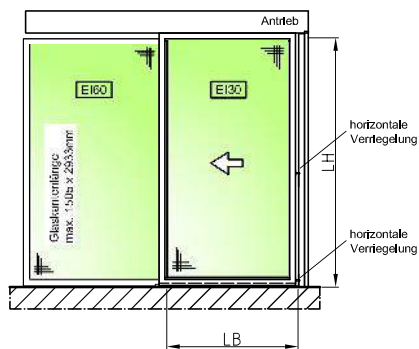


- A Antriebskasten  
A = (LB x 2) + 190
- F Montageprofil (A - 10)
- FB Fertigboden
- LB Lichte Breite
- LH Lichte Höhe
- Z Blinddeckenteil demontierbar  
min. 120 mm

max. geprüfte Grösse  
Schiebetür verglast in FAT-Trennwand  
- VKF Nr. 24'518 - LB x LH 1'600 x 2'500mm  
- VKF Nr. 24'522 - LB x LH 2'000 x 3'000mm \*Übergrosse\*  
FAT-Trennwand verglast  
- Breite endlos / Höhe max. 4'000mm



- E-STA 22
- Sturzmontage
- Deckenmontage

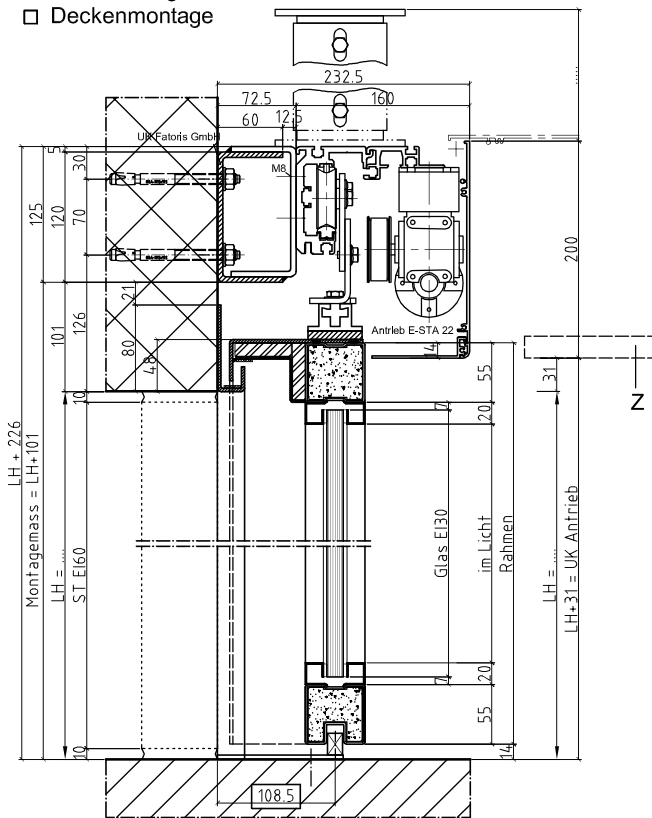

Seitenteil EI60

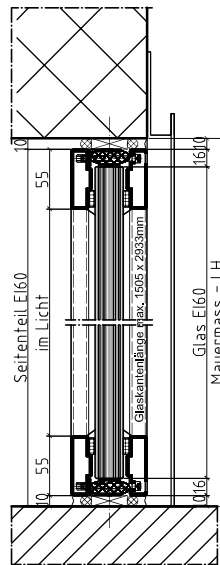

- E-STA 20
- Sturzmontage
- Deckenmontage

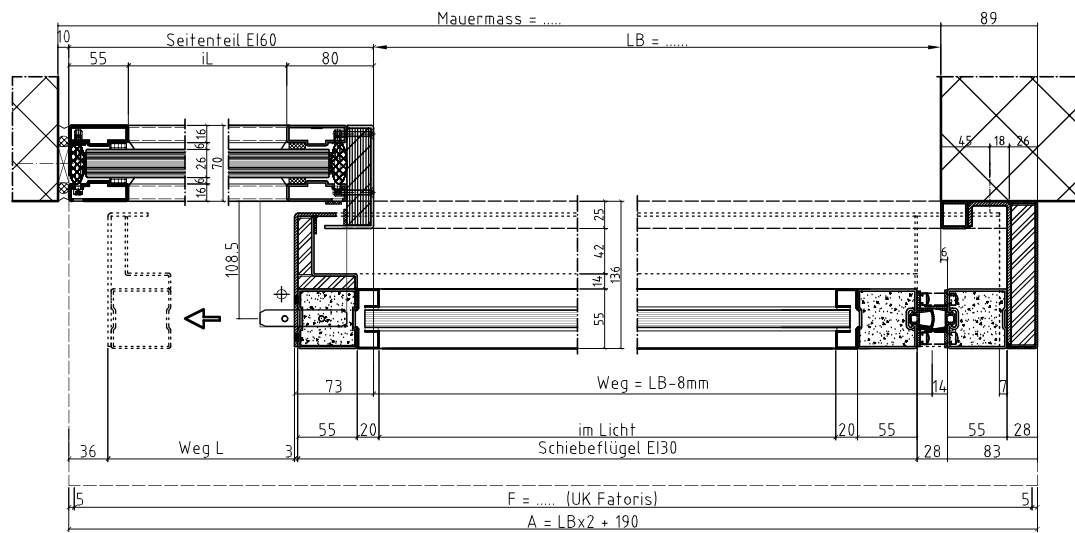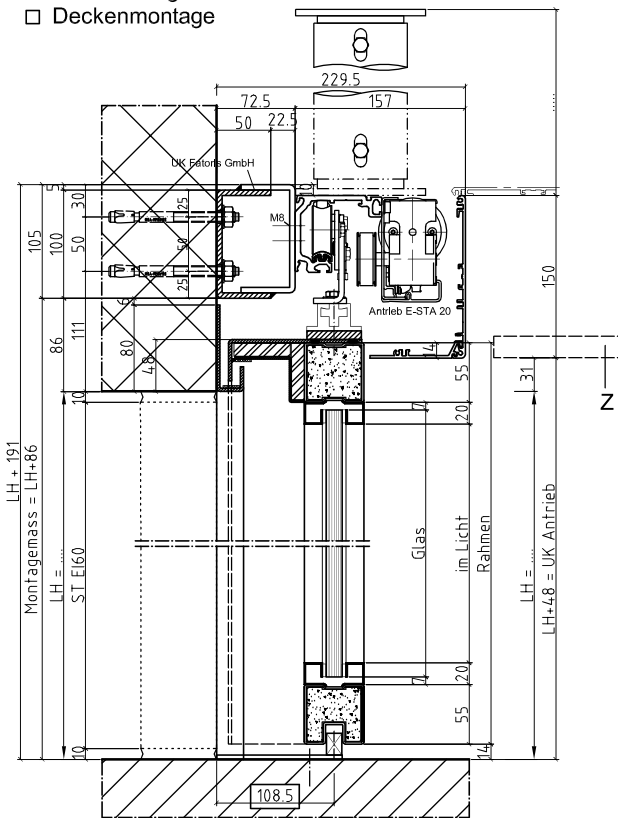

Schiebeflügel	Festteil	Flügelgewichte
<input type="checkbox"/> EI30-Klarglas 15-17mm	<input type="checkbox"/> EI60-Klarglas, 26mm	ca. 58 kg/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> EI30-Klarglas 23mm *Übergrosse* - ab 1'600 x 2'500mm		*ca. 69 kg/m <sup>2</sup> *

Oberflächenbehandlungs-Nr. ....	Farbe .....
Genehmigt (Datum/Visum) .....	Montagetermin .....
Anlage .....	
Kom.-Nr. record .....	Kom.-Nr. Fatoris .....
Adresse Baustelle, Stockwerk .....	
Grundrisspläne .....	
Adresse Bauleitung .....	
Ansprechperson .....	Tel.-Nr. ....

Gezeichnet (Datum/Visum) ..... Geprüft (Datum/Visum) .....



E-STA 20 (22) Dispositionsplan  
Brandschutz FAT Schiebetür EI30  
1-flg, verglast, L-öffnend + ST EI60 (L), verglast

**P 00.00.00**  
Änderungen vorbehalten  
Masse in mm 2014.05