


Ansicht von Antriebsseite

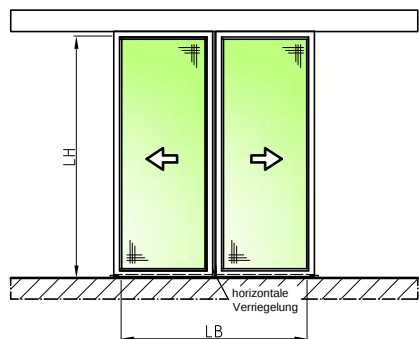


- A Antriebskasten
 $A = (LB \times 2) + 190$
 F Montageprofil ($A - 10$)
 FB Fertigboden
 LB Lichte Breite
 LH Lichte Höhe
 Z Blinddeckenteil demontierbar
 min. 120 mm

VKF Nr. 24'491 an MBW/LBW

max. geprüfte Grösse
 LB x LH 3'200 x 2'500mm



iMotion 2401 / 2301

- ☐ Sturzmontage
☐ Deckenmontage

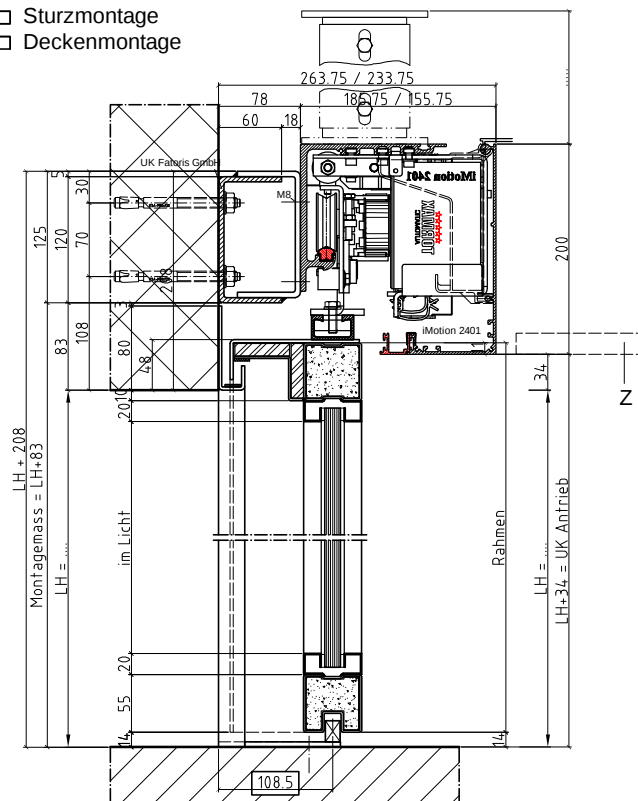

iMotion 2302

- ☐ Sturzmontage
☐ Deckenmontage

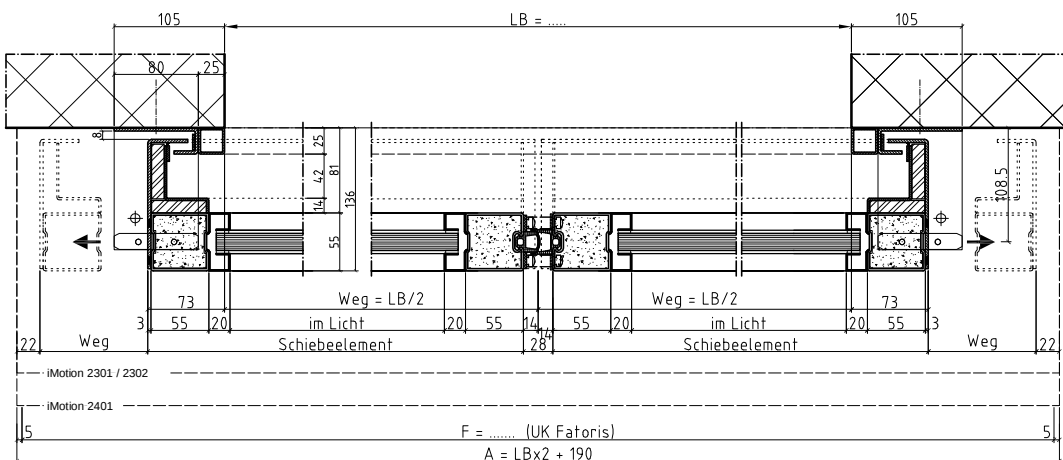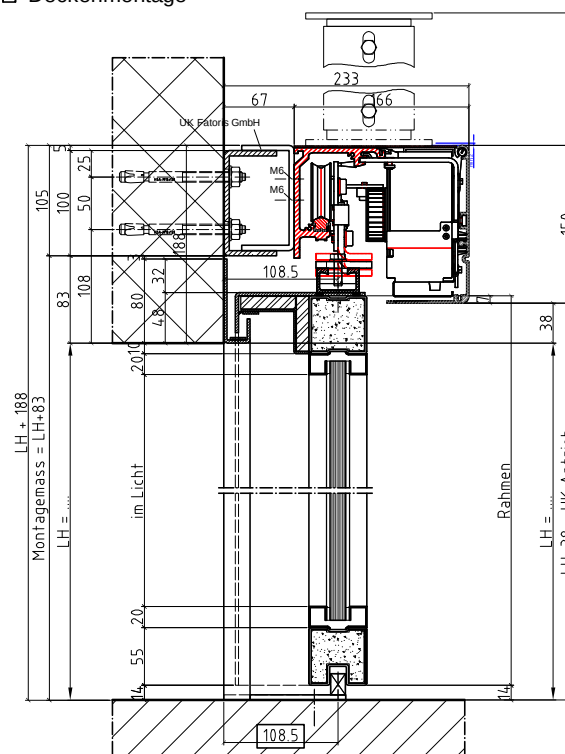


Schiebeflügel ☐ EI30-Klarglas		Flügelgewichte ca. 58 kg/m ²
Oberflächenbehandlungs-Nr.		Farbe
Genehmigt (Datum/Visum)		Montagetermin
Anlage		
Kom.-Nr. Tormax		Kom.-Nr. Fatoris
Adresse Baustelle, Stockwerk		
Grundrisspläne		
Adresse Bauleitung		
Ansprechperson		Tel.-Nr.
Gezeichnet (Datum/Visum)		Geprüft (Datum/Visum)
		Dispositionsplan - iMotion 2401, 2301, 2302 Brandschutz FAT Schiebetür EI30 2-flg, verglast
		P 01.02.01 Änderungen vorbehalten Masse in mm 2016.04



Das Diagramm zeigt eine horizontale Verriegelung. Ein zentraler Bereich ist durch gestrichelte Linien begrenzt und enthält zwei entgegengesetzte Pfeile (links und rechts). Dieser Bereich ist von schraffierten Bereichen flankiert. Die vertikale Ausdehnung ist mit L_H und die horizontale Ausdehnung mit L_B gekennzeichnet. Die Beschriftung 'horizontale Verriegelung' befindet sich unter dem Diagramm.

max. geprüfte Grösse
LB x LH 3'200 x 2'500mm

- ☐ Sturzmontage
- ☐ Deckenmontage

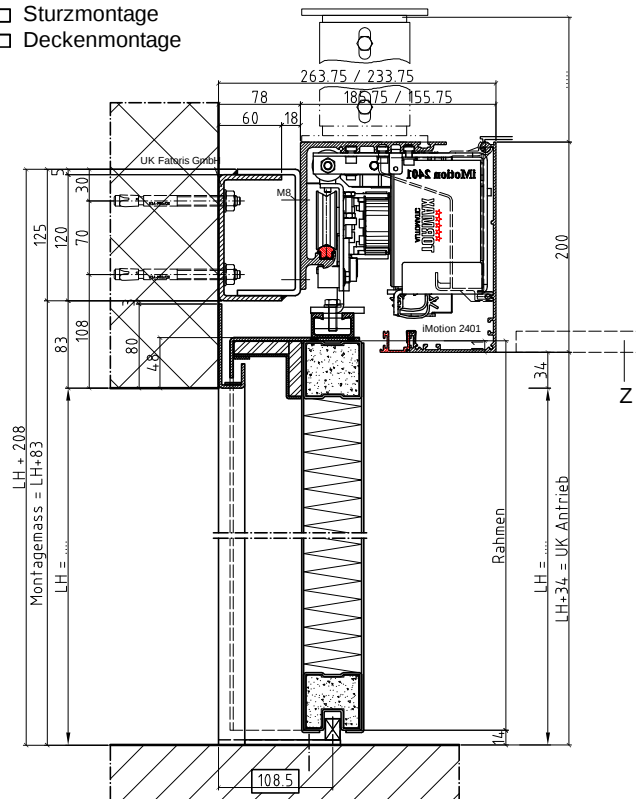

- ☐ Sturzmontage
- ☐ Deckenmontage

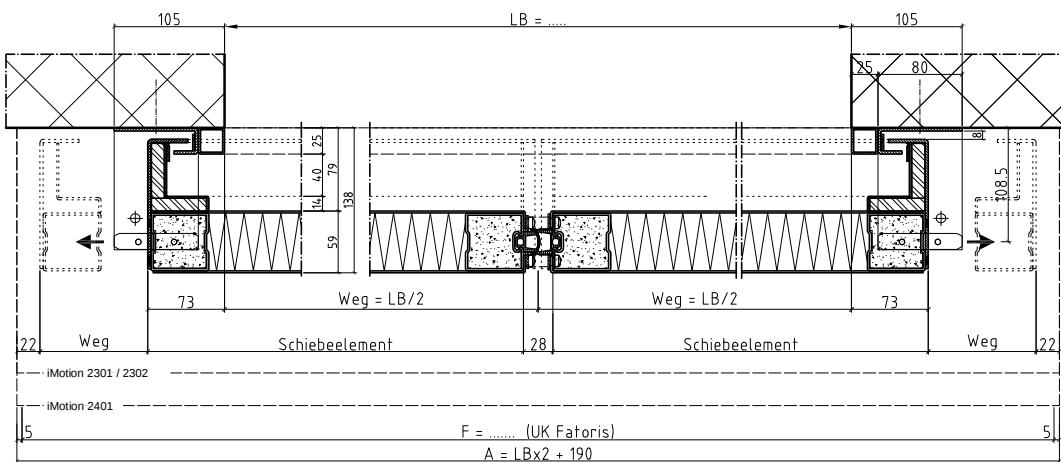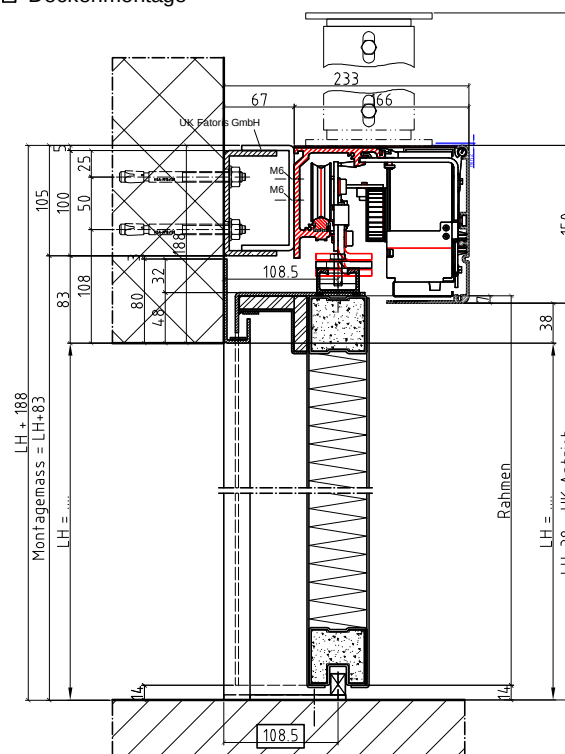

Schiebeflügel ☐ vollwandig, flächenbündig		Flügelgewichte ca. 58 kg/m ²	
Oberflächenbehandlungs-Nr.		Farbe	
Genehmigt (Datum/Visum)		Montagetermin	
Anlage			
Kom.-Nr. Tormax		Kom.-Nr. Fatoris	
Adresse Baustelle, Stockwerk			
Grundrisspläne			
Adresse Bauleitung			
Ansprechperson		Tel.-Nr.	
Gezeichnet (Datum/Visum) Geprüft (Datum/Visum)			
		Dispositionsplan - iMotion 2401, 2301, 2302 Brandschutz FAT Schiebetür EI30 2-flg, vollwandig	
		P 01.02.02 Änderungen vorbehalten Masse in mm 2016	