Ansicht von Antriebsseite

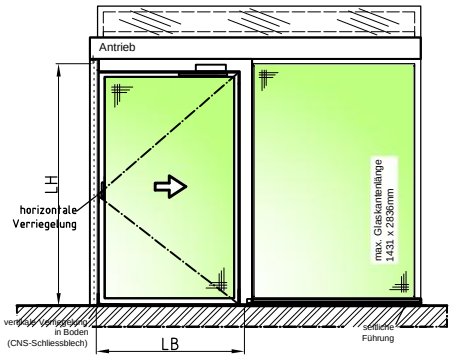

A Antriebskasten
A = (LB x 2) + 190
F UK Fatoris (A - 10)
FB Fertigboden
LB Lichte Breite
LH Lichte Höhe
Z Blinddeckenteil demontierbar
min. 120 mm

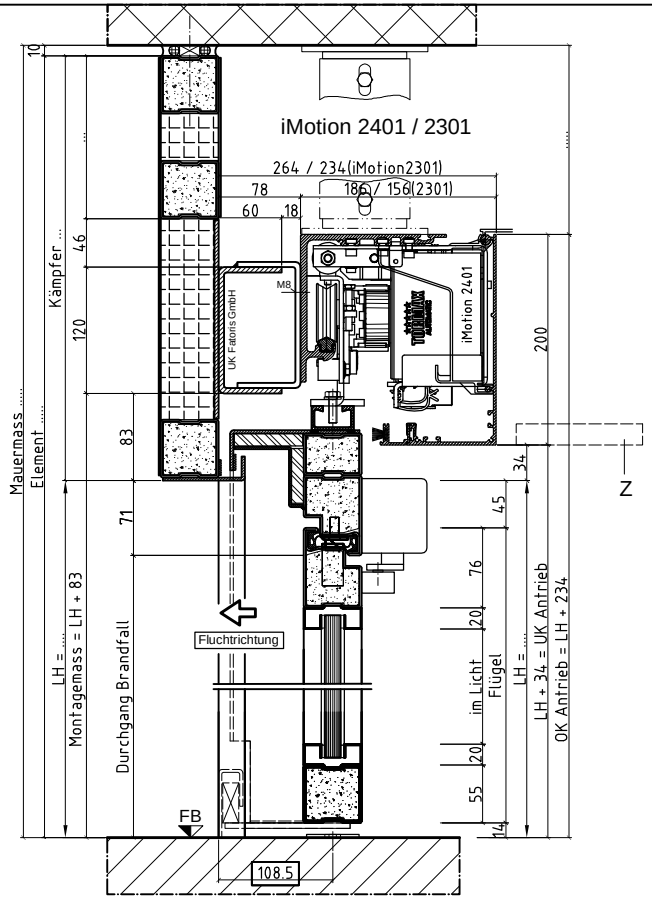

Seitenteil EI30

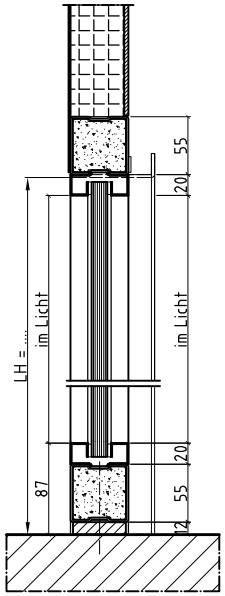

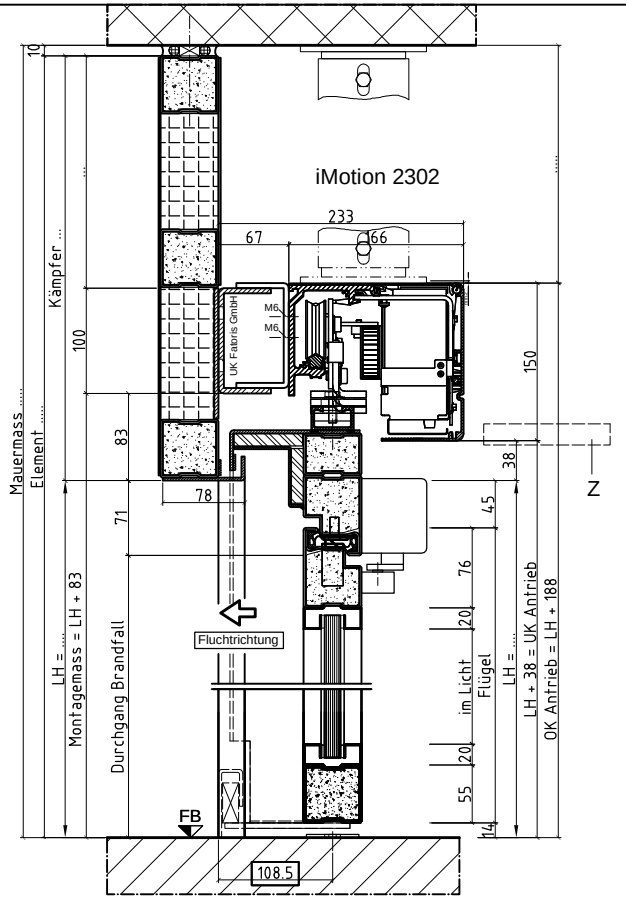

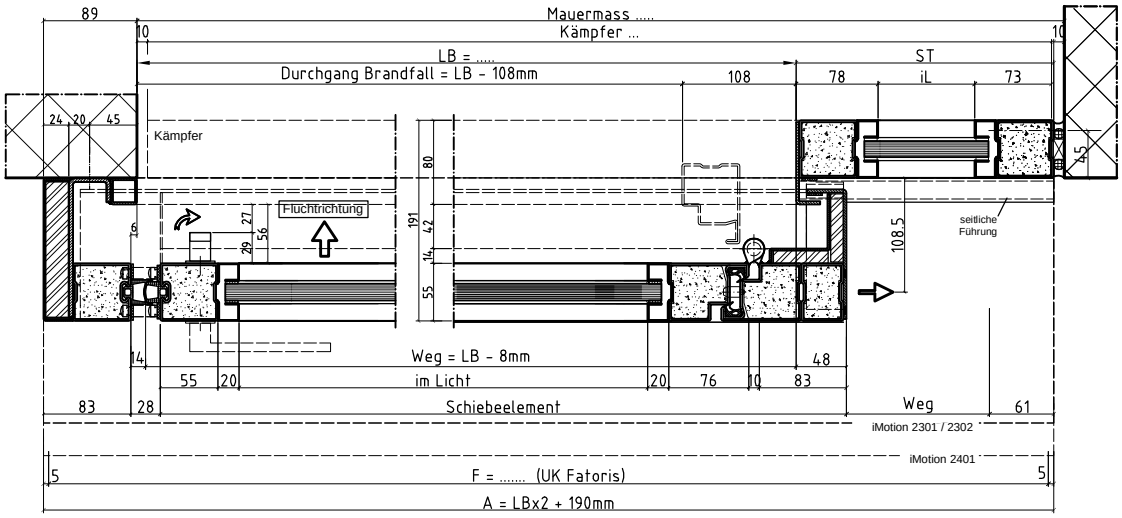

Schiebeflügel	Seitenteil	Flügelgewichte	Aussparungs- / Leitungsplan
☐ EI30-Klarglas	☐ EI30-Klarglas	ca. 77 kg/m2	G3-.....

Oberflächenbehandlungs-Nr. ..... Farbe .....
Genehmigt (Datum/Visum) ..... Montagetermin .....
Anlage .....
Kom.-Nr. Tormax ..... Kom.-Nr. Fatoris .....
Adresse Baustelle, Stockwerk .....
Grundrisspläne .....
Adresse Bauleitung .....
Ansprechperson ..... Tel.-Nr. .....

Gezeichnet (Datum/Visum) ..... Geprüft (Datum/Visum) ..... S3-.....

TORMAX AUTOMATIC

Dispositionsplan - iMotion 2401, 2301, 2302
Brandschutz FAT TOS-Schiebetür EI30, TOS Typ 2
Swing-OUT, 1-flg + ST EI30 verglast (R) + Kä EI30

P 02.01.xx

Änderungen vorbehalten
Masse in mm 2017.04